

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 30/09/25
Presidente



Ofício H-4.345/2025
CI nº 101.829/2025

Na data da assinatura digital

Assunto: Ofício Especial nº 16/2025 – Solicitação de ligação de rede de esgoto na Rua Vitória, Bairro Regi, Município de Ibiúna.

Excelentíssima Vereadora,

Acusamos o recebimento do Ofício Especial nº 16/2025, encaminhado por essa Câmara Municipal, por meio do qual Vossa Excelência solicita a ligação da rede de esgoto na Rua Vitória, Bairro Regi, município de Ibiúna.

Em atenção à solicitação, informamos que as obras de implantação das ligações de esgoto na referida via encontram-se em execução, com previsão de conclusão, incluindo a recomposição do pavimento asfáltico, até o final de setembro de 2025.


Esclarecemos que a recomposição do pavimento é realizada, sempre que possível, no prazo máximo de 72 horas após a abertura das valas necessárias à implantação. No momento, estão em andamento os serviços de execução dos ramais de ligação, sendo que a conexão final dos imóveis à rede demandará obras complementares que já estão sendo viabilizadas pela Sabesp.

Reiteramos o compromisso da Companhia com a qualidade dos serviços prestados e com a mitigação dos impactos decorrentes das obras em andamento, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Meunim Rodrigues de Oliveira Junior
Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade

Excelentíssima Vereadora
FRANCINE BELLO DE OLIVEIRA NEMETH
Câmara Municipal de Ibiúna





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C40-90F2-8283-12D8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ MEUNIM RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF 112.XXX.XXX-36) em 29/09/2025 08:48:56
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/7C40-90F2-8283-12D8>



Câmara Municipal
Estância Turística de
Ibiúna - SP.

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 29/09/25

Câmara Ibiúna <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>

Convite: Seminário Inteligência Artificial no Judiciário e na Administração Pública

1 mensagem

ALESP Instituto do Legislativo Paulista <ilp@al.sp.gov.br>

24 de setembro de 2025 às 14:48

Para: ALESP Instituto do Legislativo Paulista <ilp@al.sp.gov.br>

As ferramentas de Inteligência Artificial (IA) já estão inseridas em todas as organizações e isso não é diferente na Administração Pública. Para discutir esse tema tão relevante e atual, o **ILP e a Associação Paulista dos Magistrados (Apamagis)** promovem o seminário **Inteligência Artificial no Judiciário e na Administração Pública**, que vai tratar de conceitos essenciais das soluções baseadas em IA e fazer um panorama de sua utilização na Administração Pública e dos desafios de implementação e regulamentação.

O evento acontece no dia **15 de outubro**, a partir das **13h30**, na **Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo**.

Clique na imagem abaixo para saber e se inscrever.



Atenciosamente,


Instituto do Legislativo Paulista - ILP



Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
ilp@al.sp.gov.br | (11) 3886-6288
www.al.sp.gov.br

"Se você não é o destinatário, não encaminhe e apague o e-mail."

"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente"



Compartilhar:

SEMINÁRIO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO JUDICIÁRIO E NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- Descrição:  Acompanhe o evento ao vivo por este link

 Siga o ILP no Instagram e fique por dentro das novidades: @ilp.sp

O seminário, promovido pelo ILP em colaboração com a Associação Paulista dos Magistrados (APAMAGIS), abordará o uso das ferramentas da Inteligência Artificial na Administração Pública, com ênfase no Poder Judiciário. O conteúdo envolve, inicialmente, a apresentação dos fundamentos e panorama atual do tema, abordando conceitos essenciais de IA Generativa (fundamentos da IA e aplicações no setor público), traçando um panorama da IA no Brasil (casos de aplicações em andamento e riscos sistêmicos identificados) e no Poder Judiciário (ferramentas em operação, benefícios e limitações demonstrados), bem como delineando um panorama da IA na Administração Pública (aplicações consolidadas e emergentes e Desafios de implementação). A seguir, serão tratadas questões referentes a marcos regulatórios e governança, abordando-se a Resolução CNJ 615/2025 – regulamentação específica para uso de IA no Poder Judiciário (diretrizes fundamentais e arquitetura de governança), o Marco Regulatório

federal e a Estratégia Nacional (PL 2338/2023 - Lei Geral de IA - e Plano Brasileiro de IA - PBIA), bem como discutidos aspectos referentes à regulação comparada e federalismo (modelos globais de regulação e Iniciativas estaduais inovadoras), às tensões regulatórias e à harmonização legislativa (conflitos normativos identificados).

Anderson Fabrício da Cruz (palestrante) - Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 2009. Atualmente titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Mauá. Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP.

Matheus Romero Martins (palestrante) - Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Araras, pós-graduado Direito Processual Civil pela EPM, engajado no estudo da IA Generativa e engenharia de “prompts” para aplicações diversas.

Esta é uma contribuição da Alesp, por meio do ILP, e da Apamagis para a discussão temática referente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Também sobre o tema da Inteligência Artificial, sugere-se a leitura da edição especial dos **Cadernos do ILP: Ensino – Pesquisa – Extensão Cultural** v.4 n.5, 2023 (Especial Inteligência Artificial e Regulação Estatal), disponível em livre acesso na Biblioteca Digital da

Alesp:

www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/25328_arquivo.pdf

Evento com certificação somente para participantes presenciais.

■ Programa:

1. IA: fundamentos e panorama atual

- Conceitos essenciais de IA Generativa (fundamentos da IA e aplicações no setor público)
- Panorama da IA no Brasil (casos de aplicações em andamento e riscos sistêmicos identificados)
- Poder Judiciário (ferramentas em operação, benefícios e limitações demonstrados)
- Panorama da IA na Administração Pública (aplicações consolidadas e emergentes e desafios de implementação)

Carga horária: 2h30

■ Cronograma:

Dia 15 de outubro, quarta-feira, das 13h30 às 16h.

- Público-alvo: Gestores e agentes públicos, membros dos poderes constituídos, operadores do Direito, estudiosos do tema e cidadãos interessados em geral
- Escolaridade exigida: SEM EXIGÊNCIA
- Período de realização: 15/10/2025 a 15/10/2025
- Horário: 13h30 às 16h30
- Forma de Realização: Presencial

- Total de vagas: 200
- Período de inscrição: 05/09/2025 a 15/10/2025

Informe o CPF

* Se você é estrangeiro e não possui CPF, envie e-mail para ilp@al.sp.gov.br e solicite sua inscrição

INSCREVA-SE AQUI

- Informações para Inscrição: Evento presencial (Auditório Franco Montoro na Alesp) com transmissão nos canais do YouTube do ILP e da Alesp, sem chat; não serão enviados *links*). O ambiente será filmado, fotografado e gravado, sendo que as imagens e pronunciamentos poderão ser usados pela Alesp para fins de divulgação. Certificação apenas para participantes presenciais mediante preenchimento de formulário de avaliação com acesso disponibilizado durante o evento (os dados coletados são protegidos e serão utilizados para finalidades de planejamento). Não serão fornecidos certificados posteriormente.
- Locais de Realização:
 - CANAL DA ALESP NO YOUTUBE
Endereço: <https://www.youtube.com/user/assembleiaspconteudo>
 - CANAL DO ILP NO YOUTUBE
Endereço: <https://www.youtube.com/c/ilpsp>
 - AUDITÓRIO FRANCO MONTORO
- Colaboradores:
 - MATHEUS ROMERO MARTINS (PALESTRANTE)
 - ANDERSON FABRÍCIO DA CRUZ (PALESTRANTE)
- Parceiros:
 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MAGISTRADOS (APAMAGIS)

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Senhor Paulo César Dias de Moraes,
Presidente
Ibiúna – SP

Ref. Ofício GPC nº 438/2025

Ofício de Resposta

VIAÇÃO RAPOSO TAVARES Ltda., permissionária do transporte municipal de passageiros de Ibiúna (Concorrência nº 04/2019 – Edital nº 24/2019 – PA 8658/2019), em atenção ao Requerimento encaminhado por Vossa Excelência, a Viação Raposo Tavares, informa que está ciente das demandas apresentadas pelos munícipes e compreende plenamente a importância do transporte público eficiente e pontual para a população, especialmente para os trabalhadores que dependem diariamente desse serviço.

Informamos que a empresa está trabalhando em conjunto com a Prefeitura Municipal de Ibiúna com o objetivo de reavaliar e aprimorar os horários das linhas de transporte coletivo no município. Esta parceria visa atender da melhor forma possível as necessidades da população, buscando soluções viáveis para minimizar os transtornos causados.

Ressaltamos que a empresa está comprometida com a qualidade do serviço prestado e permanece à disposição para dialogar com os representantes da comunidade e do poder público, a fim de ajustar a operação conforme a demanda local e garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.

Atenciosamente,

Adilson A. da Silva

VIAÇÃO RAPOSO TAVARES LTDA
Adilson Aparecido da Silva
Coordenador Operacional

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 30/09/2025

Recebido por: *[Assinatura]*

Katia Mayumi Deyama

Assessoria da Sec. Adm.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
OBRAS

OFÍCIO Nº 240/2025

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 29/09/25
[Assinatura]
Presidente

Ibiúna, 24 de setembro de 2025

À

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA

Assunto: Plano de Sustentabilidade – Convênio 943261/2023

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para dar ciência sobre o Plano de Sustentabilidade, que segue anexo, referente ao Convênio 943261/2023, que tem como objetivo a Pavimentação da Estrada Municipal Amaro Gabriel Vieira.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência, extensivamente a seus pares, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Mario Pires de Oliveira Filho
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 24/09/2025

Recebido por: [Assinatura]

Katia Mayumi Deyama
Assessora da Sec. Adm.



ibiuna.sp.gov.br

siga nossas redes sociais



Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



Plano de Sustentabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE IBIÚNA**

CONVÊNIO: 943261

ENDEREÇO: **ESTRADA MUNICIPAL AMARO GABRIEL VIEIRA, BAIRRO DO GABRIEL, MUNICÍPIO DE IBIÚNA SP**

Referente ao Contrato de Repasse 943261/2023, cujo objetivo é **melhorar a tráfegabilidade e o acesso de veículos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região, além de facilitar o escoamento da produção rural e melhorar as condições básicas da produção agropecuária**, declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que o município de Ibiúna/SP possui condições orçamentárias para arcar com as despesas decorrentes de sua implantação e meios que garantam o pleno funcionamento do objeto descrito, incluindo sua operação e manutenção (Lei nº 14.116/2020, art. 83, §2º e Lei nº 14.194, de 20/08/2021, art. 82, §2º).

Ibiúna-SP, 26 de agosto de 2025.

Mario Pires de Oliveira Filho
Prefeito Municipal



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
**NEGÓCIOS
JURÍDICOS**

01

Ibiúna, 23 de setembro de 2025

OFÍCIO GP N° 167/2025

SENHOR PRESIDENTE:

Com meus cumprimentos, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 60, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Ibiúna, em atendimento à solicitação contida no Requerimento n° 97/2025, datado de 09 de setembro de 2025, de autoria da Nobre Vereadora Francine Bello de Oliveira Nemeth, aprovado perante o col. Plenário da Câmara Municipal, encaminhar as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras.

Sendo o que por ora me cabia e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, renovo os protestos de estima e consideração, não sem antes me colocar à disposição para o que necessário.

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito Municipal

AO EXMO. SR. VEREADOR

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

¹ Ofício recebido no Setor de Protocolo do Executivo em 12/09/2025. Início do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 15/09/2025. Termo final, descontado fins de semana, feriados e dias sem expediente no período, em 07/10/2025, a ensejar a tempestividade desta resposta.

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 26 / 09 / 2025

Recebido por:

Katia Mayumi Deyama
Assessora da Sec. Adm.

ibiuna.sp.gov.br

Siga nossas redes sociais





Ibiúna, 17 de setembro de 2025.

À

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Assunto: Resposta ao Requerimento 97/2025 (Processo Administrativo 15349/205)

Honra-me cumprimenta-lo e, na oportunidade, em resposta ao solicitado, indicar que no início do ano de 2025 realizou-se vistorias em cada uma das edificações educacionais deste município com a finalidade de caracterizar o estado de conservação destas, de forma holística e multidisciplinar, no objetivo de estabelecer um plano de ação capaz de abranger as mais de 60 unidades educacionais; trabalho este que tem se desenrolado desde então.


Indica-se, também, que além da realização de avaliações de cunho técnico, realizados pela secretaria de obras e licenciamento municipal, através de engenheiro civil devidamente lotado para atuação principal no eixo educacional, o panorama estabelecido também conciliou informações disponibilizadas pela secretaria de educação, de forma a ponderar, inclusive, as prioridades cabíveis àquela pasta e que se estendem para além da observação técnica da edificação.

Neste contexto, buscando atender, também, a este questionamento, apresenta-se o resultado de todos os levantamentos realizados e as devidas respostas fornecidas a outros órgãos de controle, instituindo o planejamento, priorização e sequenciamento das atividades a serem realizadas.

Sequencialmente, indica-se que estão em desenvolvimento os projetos de intervenção para adequação das unidades; projetos estes que serão submetidos a análise financeira de forma a sincronizar o início das atividades com o orçamento disponível pela municipalidade, obtendo assim atividades coordenadas e planejadas de estruturação da rede de ensino.

Desta forma, em suma, para os questionamentos realizados, tem-se as seguintes respostas:

Existe planejamento da Prefeitura para reformas e manutenção das escolas municipais?





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
OBRAS

Sim, existe planejamento e este continua em desenvolvimento, haja vista terem sido encerradas as etapas de diagnóstico e avaliação das escolas e priorização das intervenções.

Quais escolas estão previstas para receber tais melhorias e em quais prazos?

Em virtude das avaliações, percebeu-se que todas as escolas necessitam de intervenção em alguma esfera. Neste sentido, elaborou-se um ranqueamento das mesmas para atendimento, assim como o prazo de intervenção será definido conforme disponibilidade financeira de recursos. Informa-se, no entanto, que fora realizada licitação para o reparo das escolas João Cardoso de Moraes, Zeni Soares Ramalho e Benedita Cordeiro Medelos, através do processo administrativo nº 4402/2025, estando este em etapas finais para início da obra; bem como encontra-se em fase interna de licitação, em análise jurídica, os reparos das escolas Cristina Domingues, Maria Aparecida e Nova Santa Clara, através do processo administrativo nº 14977/2025.



Como é realizado o processo de manutenção e com que frequência acontece nas unidades escolares?

Existe equipe de manutenção escolar, sobre responsabilidade da secretaria municipal de educação, contudo, para aprimorar as atividades de manutenção escolar de forma a estruturar as unidades adequadamente, encontra-se, também, em licitação, uma Ata de Registro de Preços elaborada para esta finalidade, formalizada através do processo administrativo nº 13257/2025.

Sem mais, cordialmente despeço-me e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que porventura se façam necessários, fornecendo, em anexo, os produtos obtidos através dos levantamentos técnicos de cada uma das unidades escolares, relatórios de vistoria, avaliação da rede de ensino através da ótica da secretaria da pasta e o produto da análise multidisciplinar que promoveu a priorização das intervenções nas escolas.

Atenciosamente,

Priscila Rossi Ferrer
Secretária de Obras



ibiuna.sp.gov.br

siga nossas redes sociais





Ibiúna, 10 de setembro de 2025.

ANEXO 1- ESTUDO DE ESTADO DAS UNIDADES ESCOLARES

Honra-me cumprimenta-lo e, na oportunidade, em resposta ao solicitado, apresentar os resultados das verificações realizadas nas 61 unidades escolares e suas respectivas avaliações, de forma a estabelecer panorama objetivo das intervenções necessárias na rede de ensino municipal e a devida priorização das atividades.



ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA

Para a realização de análise técnica de engenharia, estruturou-se a avaliação em 5 eixos distintos, atribuindo pesos específicos para cada um dos eixos, por entender-se que cada um destes promove impactos à segurança e integridade dos usuários de maneira distinta. Assim, adotou-se as seguintes escalas de valores:

Eixo	Peso
Estrutural, cobertura e acabamentos	3
Combate a Incêndio	2
Acessibilidade	2
Hidráulica	1
Elétrica	1

Sequencialmente, para cada um dos eixos estruturantes, foram atribuídos pesos distintos baseados no resultado da avaliação, sendo:

Estrutural, cobertura e acabamentos	Peso
Condição de telhado	1 - Bom
	2 - Reparo necessário
	3 - Necessidade de reforma
	4 - Comprometimento estrutural
Condição de forro	1 - Bom
	2 - Pequenos reparos
	3 - Necessidade de substituição





Condição de revestimentos	1 – Bom 2 – Pequenos reparos 3 – Necessidade de substituição
Existência de DML	1 – Sim 2 – Não
Avaliação de esquadrias	1 – Bom 2 – Problemas de funcionamento 3 – Comprometida
Avaliação de fechamentos	1 – Existente em boas condições 2 – Existente em más condições 3 – Parcialmente existente 4 – Inexistente
Situação geral de impermeabilização	1 – Bom 2 – Deficiente 3 – Comprometido

Combate a Incêndio		Peso
Extintores	1 – Presentes	
	2 – Vencidos	
	3 – Inexistentes	
Localização do gás de cozinha	1 – Externo	
	2 – Interno	
Tipo de botijão instalado	1 – P45	
	2 – P13	
	3 – Inadequado	
Condição dos pontos de gás	1 – Com regulador e mangueira adequados	
	2 – Com regulador e mangueira inadequados	
Sinalização de emergência	1 – Existente	
	2 – Inexistente	
Iluminação de emergência	1 – Existente	





2 – Inexistente

Acessibilidade		Peso
Prédio acessível	1 – Sim	
	2 – Parcialmente	
	3 – Não	
Existência de banheiro PNE	1 – Sim	
	2 – Não	
Rampas e corrimãos	1 – Sim	
	2 – Não	
Largura de corredores	1 – Atende	
	2 – Não atende	
Tamanho médio das portas	1 – 0,90 m	
	2 – 0,80 m	
	3 – 0,70 m	
	4 – 0,60 m	
Integração espacial	1 – Único	
	2 – Blocos distintos	
	3 – Blocos segregados espacialmente	

Hidráulica		Peso
Abastecimento	1 – Rede de abastecimento	
	2 – Poço semi-artesiano	
	3 – Poço raso	
Esgoto	1 – Rede de coleta	
	2 – Sistema isolado	
	3 – Fossa negra	

Elétrica		Peso
Quadros de distribuição	1 – Disjuntores	
	2 – Fusíveis	
Tipologia de cabeamento	1 – Flexível	





Exposição ao sistema	2 – Rígidos
	1 – Embutido
	2 – Canaletas
	3 – Poucos cabos aparentes
	4 – Cabos aparentes
	5 - Danificados

ANÁLISE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

A análise da secretaria de educação buscou trazer à questão os aspectos relacionados ao funcionamento das unidades educacionais, haja vista que tais aspectos não são possíveis de serem julgados pela secretaria de obras devido à ausência de conhecimento específico desta natureza.

Para o estabelecimento de pontuação, aplicaram-se as seguintes faixas de pontuação:

A. Número de alunos matriculados por etapa de ensino, com os seguintes pesos atribuídos:

- Creche: 3 pontos por aluno
- Pré-escola: 2 pontos por aluno
- Ensino Fundamental: 1 ponto por aluno
- Educação Especial: 2 pontos por aluno

O resultado da soma de tais informações foi dividido por dez e, na sequência, somado aos demais pontos avaliados conforme tópicos a seguir.

B. Demanda atual por vagas:

- Estável: 0 pontos
- Razoável elevação: 5 pontos
- Expressivo aumento: 10 pontos

Obs.: o resultado foi multiplicado pelo peso da avaliação, qual seja: 2,5.

C. Capacidade física atual da unidade escolar:

- Adequada: 00 pontos





- Razoável: 02 pontos
- Insuficiente: 04 pontos
- Extremamente insuficiente: 08 pontos

Obs.: o resultado foi multiplicado pelo peso da avaliação, isto é: 5.

D. Avaliação da equipe de manutenção escolar:

Nota na escala de 0 a 5, multiplicada pelo peso da avaliação, qual seja: 10.

Ressalta-se que a pontuação atribuída pela Secretaria Municipal de Educação levou em consideração aspectos ligados à realidade de ensino atual. Em relação às classificações dos tópicos de demanda por vagas e capacidade física, a avaliação foi realizada em conjunto com as gerentes das divisões de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Já a avaliação da equipe de manutenção escolar foi elaborada em conjunto com o responsável do setor, o qual levou em consideração aspectos como demanda de reparos, necessidades que a equipe não consegue atender por exigirem maiores intervenções etc.



Destacamos que a avaliação em anexo excluiu as unidades escolares que já se encontram com trâmites licitatórios em andamento para reformas, quais sejam:

- E.M. "Benedita Cordeiro Medelos" – Bairro Rio de Una de Cima;
- E.M. "Cristina Domingues de Souza" – Bairro Domingues;
- E.M. "João Cardoso de Moraes" – Bairro Residencial Europa;
- E.M. "Maria Aparecida Gabriel Cardoso". – Bairro Tavares;
- E.M. "Nova Santa Clara" – Bairro Centro;
- E.M. "Zeni Soares Ramalho" – Bairro Lageadinho.

De igual modo, também foram excluídas da avaliação as unidades escolares que a desativação ao final do ano letivo está sendo estudada em razão de baixa demanda, sendo elas:

- E.M. "Joaquim Machado de Oliveira" – Bairro Veravinha; e
- E.M. "Bairro Recanto Primavera".

Assim sendo, chegou-se a listagem de prioridades das escolas como sendo a seguinte:





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!




Secretaria de
OBRAS

UNIDADE ESCOLAR	ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA	ANÁLISE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PRODUTO DAS PONTUAÇÕES	CLASSIFICAÇÃO
E.M. "Mafalda Dalpra Matusso"	101,00	94,10	9504,10	1
E.M. "Cezira Bolgioni Folena"	85,00	98,60	8381,00	2
E.M. "Guilhermina Paula Domingues"	109,00	72,60	7913,40	3
E.M. "Bairro Manuel Clemente"	117,00	63,80	7464,60	4
E.M. "Benedito Domingues Vieira"	106,00	69,40	7356,40	5
E.M. "Maria Benedita Rodrigues"	84,00	80,00	6720,00	6
E.M. "Waldomiro Antonio Soares"	69,00	88,70	6120,30	7
E.M. "Gabriela Cipulo"	91,00	61,70	5614,70	8
E.M. "Izaura Martinho do Nascimento"	94,00	59,60	5602,40	9
E.M. "Criança Feliz Profª Vitória E.M. Cordeiro"	101,00	55,20	5575,20	10
E.M. "Moysés José Godinho"	91,00	61,10	5560,10	11
E.M. "Vereador José Muniz"	108,00	50,80	5486,40	12
E.M. "Vitor Aislan Ramalho Bispo"	117,00	46,50	5440,50	13
E.M. "Raimundo Vieira Bastos"	98,00	55,50	5439,00	14
E.M. "Benedito Luiz Braga"	91,00	58,50	5323,50	15
E.M. "Padre Elídio Mantovani"	91,00	57,50	5232,50	16
E.M. "Vereador Lourival C. de Araújo"	91,00	56,70	5159,70	17
E.M. "João Batista Dias"	112,00	43,50	4872,00	18
E.M. "Luiz Gonzaga Soares"	95,00	50,80	4826,00	19
E.M. "Francisco Alves da Silva"	98,00	47,50	4655,00	20
E.M. "Juliana Coelho da S. Hamada"	96,00	47,10	4521,60	21
E.M. "Hora Alegre - Profª Oriane C. de P. Silva"	95,00	47,20	4484,00	22



E.M. "Profª Márcia Belmiro do Lago"	77,00	56,70	4365,90	23
E.M. "Bairro Morro Grande"	86,00	50,60	4351,60	24
E.M. "Profº Calil Rahal Neto"	81,00	52,20	4228,20	25
E.M. "Prefeito Seme Issa"	93,00	44,50	4138,50	26
E.M. "Messias Godinho"	95,00	43,30	4113,50	27
E.M. "Mundo Encantado"	98,00	40,80	3998,40	28
E.M. "Jociel Rodrigues de Camargo"	74,00	53,80	3981,20	29
E.M. "Pequeno Aprendiz"	94,00	41,80	3929,20	30
E.M. "Benedito Nunes de Oliveira"	90,00	41,80	3762,00	31
E.M. "Profª Rosana Lima C. Marcicano"	91,00	40,90	3721,90	32
E.M. "Ester Domingues Ramalho"	79,00	44,30	3499,70	33
E.M. "Alice Vieira de Camargo"	89,00	38,10	3390,90	34
E.M. "Bairro Coelhos"	79,00	39,40	3112,60	35
E.M. "Tereza Falci"	79,00	39,30	3104,70	36
E.M. "Alexandre Vannuchi Leme"	91,00	33,50	3048,50	37
E.M. "Ubirajara Pedroso Domingues"	85,00	34,30	2915,50	38
E.M. "Pingo de Gente - Noemio Vieira"	52,00	55,00	2860,00	39
E.M. "Inês Nunes Makiyama"	85,00	33,20	2822,00	40
E.M. "José Gabriel Machado"	76,00	34,70	2637,20	41
E.M. "Antonio Coelho Ramalho"	114,00	22,20	2530,80	42
E.M. "Nossa Senhora Aparecida"	96,00	26,30	2524,80	43
E.M. "Dulce de Goes Freitas"	61,00	41,00	2501,00	44
E.M. "Recanto Feliz - Sandra R.R. da Silva"	93,00	26,00	2418,00	45

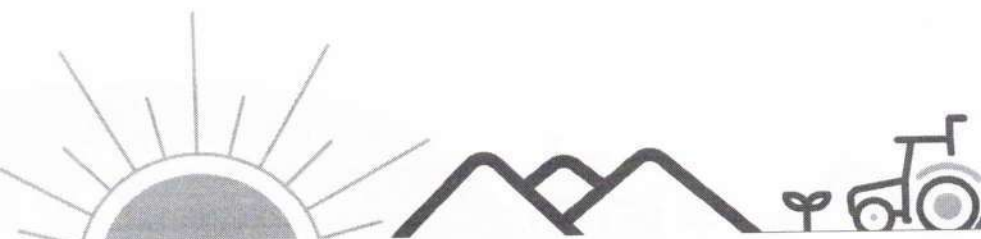




E.M. "Santa Terezinha"	97,00	24,30	2357,10	46
E.M. "Priscila Dias de Moraes"	65,00	36,00	2340,00	47
E.M. "Rebeca Monchati Vieira"	84,00	24,20	2032,80	48
E.M. "Profª Yolanda Agostinho de Lima"	66,00	30,70	2026,20	49
E.M. "Brincando e Aprendendo Profª Samara da Luz Camargo Veronese"	70,00	28,30	1981,00	50
E.M. "Recanto das Flores"	86,00	22,40	1926,40	51
E.M. "Clélia Carmelo da Silva"	92,00	20,50	1886,00	52
E.M. "Jonatha Kaue Barbosa Duganieri"	91,00	20,30	1847,30	53
E.M. "José Carlos Sena"	91,00	18,10	1647,10	54
E.M. "Catia Vieira Ribeiro Borba"	77,00	21,30	1640,10	55
E.M. "Salvador Ferreira de Campos"	90,00	15,60	1404,00	56
E.M. "Benedito Antonio Leite"	88,00	11,70	1029,60	57
E.M. "Bairro Samano José Gabriel Pinto"	78,00	12,30	959,40	58
E.M. "Joana Maria de Góes"	82,00	9,00	738,00	59
E.M. "João José da Silva"	79,00	8,20	647,80	60
E.M. "Angelino Ruivo"	80,00	3,00	240,00	61

Os cálculos pormenorizados das avaliações e pesos seguem em apêndice a este relatório.

Informamos, ainda, que no presente momento iniciaram-se as discussões junto à secretaria de finanças com a finalidade de compreender a realidade municipal atual e a possibilidade de utilização de recursos, como forma de estabelecer cronograma de atuação sobre as escolas, conforme priorização aqui apresentada.

Sem mais, tendo relatado o ocorrido, cordialmente despedimo-nos e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que porventura se façam necessários.

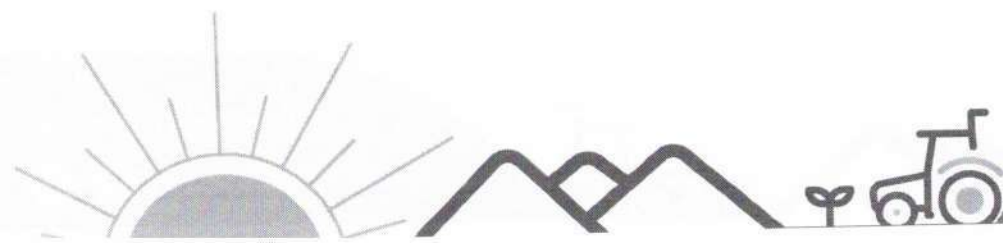



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
EDUCAÇÃO

APÊNDICE 1 - CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADES POR CRITÉRIOS EDUCACIONAIS

UNIDADE ESCOLAR	CRECHE Grau de prioridade: 03		PRÉ-ESCOLA Grau de prioridade: 02		ENSINO FUNDAMENTAL Grau de prioridade: 01		ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL Grau de prioridade: 02		TOTAL DE PONTOS POR NÚMERO DE ALUNOS DIVIDIDOS POR 10	DEMANDA ATUAL POR VAGAS - Estável: 00; - Razoável elevação: 05 - Expressivo aumento: 10		CAPACIDADE FÍSICA ATUAL - Adequada: 00; - Razoável: 02; - Insuficiente: 04 - Extremamente insuficiente: 08		AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR (Escala de 0 a 5)		PONTUAÇÃO TOTAL
	Nº de alunos	Multiplicação pelo grau de prioridade	Nº de alunos	Multiplicação pelo grau de prioridade	Nº de alunos	Multiplicação pelo grau de prioridade	Nº de alunos	Multiplicação pelo grau de prioridade		NOTA	Multiplicação pelo peso de avaliação = peso 2,5	NOTA	Multiplicação pelo peso de avaliação = peso 5	NOTA	Multiplicação pelo peso de avaliação = peso 10	
E.M. "Cezira Bolgioni Folena"	143	429	59	118	0	0	7	14	56,1	5	12,5	4	20	1	10	98,6
E.M. "Mafalda Dalpra Matusso"	0	0	62	124	195	195	11	22	34,1	0	0	2	10	5	50	94,1
E.M. "Waldomiro Antonio Soares	0	0	51	102	173	173	6	12	28,7	0	0	8	40	2	20	88,7
E.M. "Maria Benedita Rodrigues"	0	0	87	174	202	202	12	24	40	0	0	4	20	2	20	80
E.M. "Guilhermina Paula Domingues"	0	0	0	0	220	220	3	6	22,6	0	0	0	0	5	50	72,6
E.M. "Benedito Domingues Vieira"	0	0	27	54	15	15	0	0	6,9	5	12,5	0	0	5	50	69,4
E.M. "Bairro Manuel Clemente"	0	0	50	100	120	120	9	18	23,8	0	0	0	0	4	40	63,8
E.M. "Gabriela Cipulo	78	234	25	50	0	0	4	8	29,2	5	12,5	2	10	1	10	61,7
E.M. "Moisés José Godinho"	0	0	38	76	123	123	6	12	21,1	0	0	0	0	4	40	61,1
E.M. "Izaura Martinho do Nascimento"	55	165	49	98	0	0	4	8	27,1	5	12,5	2	10	1	10	59,6
E.M. "Benedito Luiz Braga"	0	0	33	66	109	109	5	10	18,5	0	0	0	0	4	40	58,5
E.M. "Padre Elídio Mantovani"	0	0	0	0	337	337	19	38	37,5	0	0	0	0	2	20	57,5
E.M. "Vereador Lourival C. de Araújo	0	0	51	102	237	237	14	28	36,7	0	0	2	10	1	10	56,7
E.M. "Profª Márcia Belmiro do Lago"	0	0	81	162	193	193	6	12	36,7	0	0	0	0	2	20	56,7
E.M. "Raimundo Vieira Bastos"	0	0	31	62	85	85	4	8	15,5	0	0	0	0	4	40	55,5
E.M. "Criança Feliz Profª Vitória E.M. Cordeiro"	46	138	144	288	0	0	13	26	45,2	0	0	0	0	1	10	55,2
E.M. "Pingo de Gente - Noemio Vieira"	41	123	0	0	0	0	1	2	12,5	5	12,5	4	20	1	10	55

E.M. "Recanto Feliz - Sandra R.R. da Silva"	0	0	23	46	188	188	13	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26
E.M. "Santa Terezinha"	47	141	0	0	0	0	1	2	14,3	0	0	0	0	0	1	10	24,3
E.M. "Rebeca Monchati Vieira"	14	42	0	0	0	0	0	0	4,2	0	0	0	0	0	2	20	24,2
E.M. "Recanto das Flores"	40	120	0	0	0	0	2	4	12,4	0	0	0	0	0	1	10	22,4
E.M. "Antonio Coelho Ramalho"	0	0	25	50	66	66	3	6	12,2	0	0	0	0	0	1	10	22,2
E.M. "Catia Vieira Ribeiro Borba"	35	105	0	0	0	0	4	8	11,3	0	0	0	0	0	1	10	21,3
E.M. "Clélia Carmelo da Silva"	0	0	0	0	185	185	10	20	20,5	0	0	0	0	0	0	0	20,5
E.M. "Jonatha Kaue Barbosa Duganieri"	31	93	0	0	0	0	5	10	10,3	0	0	0	0	0	1	10	20,3
E.M. "José Carlos Sena"	27	81	0	0	0	0	0	0	8,1	0	0	0	0	0	1	10	18,1
E.M. "Salvador Ferreira de Campos"	0	0	30	60	84	84	6	12	15,6	0	0	0	0	0	0	0	15,6
E.M. "Bairro Samano José Gabriel Pinto"	0	0	26	52	67	67	2	4	12,3	0	0	0	0	0	0	0	12,3
E.M. "Benedito Antonio Leite"	0	0	0	0	109	109	4	8	11,7	0	0	0	0	0	0	0	11,7
E.M. "Joana Maria de Góes"	0	0	0	0	84	84	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	9
E.M. "João José da Silva"	0	0	31	62	18	18	1	2	8,2	0	0	0	0	0	0	0	8,2
E.M. "Angelino Ruivo"	0	0	14	28	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	3

*Obs.: Em que pese a E.M. "Cezira Bolgioni Folena" tenha uma nota elevada, sua estrutura física encontra-se em bom estado, sendo certo que o seu principal problema consiste na elevada demanda de alunos, todavia, o imóvel atual não dispõe de espaço adequado para ampliação.

*Obs.: Em que pese a E.M. "Cezira Bolgioni Folena" tenha uma nota elevada, sua estrutura física encontra-se em bom estado, sendo certo que o seu principal problema consiste na elevada demanda de alunos, todavia, o imóvel atual não dispõe de espaço adequado para ampliação.



PROTOCOLO DE RETIRADA

DADOS DO PROCESSO:

Processo: 9125/2025

Data: 06/06/2025

DOCUMENTOS RETIRADOS:

01 VIA DA CERTIDÃO (original)

06 VIA(S) DE MEMORIAL DESCRITIVO

10 VIA(S) DE PROJETO PARA FRACIONAMENTO DE ÁREAS

PROPRIETÁRIO(A) OU PROCURADOR(A):

Nome completo (legível): _____

CPF nº: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura



ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTOS

UNIDADE ESCOLAR

	Condição de telhado	Condição de forro	Condição de revestimentos	Existência de DML	Avaliação de esquadrias	Avaliação de fechamentos	Situação geral de impermeabilização	Total parcial	Peso	Total Geral
E.M. "Cezira Bolgioni Folena"	1	2	2	1	2	1	3	12	3	36
E.M. "Mafalda Dalpra Matusso"	3	3	3	2	1	1	3	16	3	48
E.M. "Waldomiro Antonio Soares"	1	1	1	2	1	1	2	9	3	27
E.M. "Maria Benedita Rodrigues"	1	2	1	2	3	1	1	11	3	33
E.M. "Guilhermina Paula Domingues"	4	3	2	2	3	2	2	18	3	54
E.M. "Benedito Domingues Vieira"	4	3	2	2	3	1	3	18	3	54
E.M. "Bairro Manuel Clemente"	4	3	2	2	3	3	3	20	3	60
E.M. "Gabriela Cipulo"	1	1	2	2	1	1	2	10	3	30
E.M. "Moyses José Godinho"	1	3	2	1	1	2	2	12	3	36
E.M. "Izaura Martinho do Nascimento"	2	3	2	2	1	1	2	13	3	39
E.M. "Benedito Luiz Braga"	3	2	2	1	2	1	3	14	3	42

E.M. "Padre Elídio Mantovani"	1	2	3	2	3	1	3	2	1	3	15	3	45
E.M. "Vereador Lourival C. de Araújo"	3	3	2	2	1	1	2	2	1	2	14	3	42
E.M. "Profª Márcia Belmiro do Lago"	1	1	3	1	3	2	2	1	1	2	11	3	33
E.M. "Raimundo Vieira Bastos"	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	16	3	48
E.M. "Criança Feliz Profª Vitória E.M. Cordeiro"	3	3	2	2	2	3	3	2	2	3	18	3	54
E.M. "Pingo de Gente - Noemio Vieira"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1	7
E.M. "Jociel Rodrigues de Camargo"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	3	21
E.M. "Profo Calil Rahal Neto"	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	9	3	27
E.M. "Vereador José Muniz"	4	3	3	2	3	1	3	2	1	3	19	3	57
E.M. "Luiz Gonzaga Soares"	3	3	1	2	1	1	1	2	1	3	14	3	42
E.M. "Bairro Morro Grande"	2	2	1	2	3	1	2	2	1	2	13	3	39
E.M. "Francisco Alves da Silva"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	15	3	45
E.M. "Hora Alegre - Profª Oriane C. de P. Silva"	2	3	3	1	3	1	3	1	1	3	16	3	48
E.M. "Juliana Coelho da S. Hamada"	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2	15	3	45
E.M. "Vitor Aislan Ramalho Bispo"	4	3	2	2	3	2	3	2	2	3	19	3	57
E.M. "Prefeito Seme Issa"	1	3	1	2	1	2	2	2	2	2	12	3	36
E.M. "Ester Domingues Ramalho"	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	10	3	30
E.M. "João Batista Dias"	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	19	3	57
E.M. "Messias Godinho"	3	3	2	2	2	1	2	2	2	3	16	3	48
E.M. "Benedito Nunes de Oliveira"	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	15	3	45
E.M. "Pequeno Aprendiz"	2	2	2	1	2	2	2	1	1	3	13	3	39
E.M. "Dulce de Goes Freitas"	1	1	2	1	2	1	1	1	1	3	10	3	30
E.M. "Profª Rosana Lima C. Marciano"	2	2	1	2	3	1	3	2	1	2	13	3	39
E.M. "Mundo Encantado"	3	2	3	2	3	1	3	2	1	3	17	3	51
E.M. "Bairro Coelhos"	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	8	3	24
E.M. "Tereza Falci"	1	2	1	1	1	3	1	1	3	1	10	3	30
E.M. "Alice Vieira de Camargo"	1	2	1	2	1	3	1	2	3	2	12	3	36
E.M. "Priscila Dias de Moraes"	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	8	3	24
E.M. "José Gabriel Machado"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	3	21
E.M. "Ubirajara Pedroso Domingues"	1	2	2	2	1	1	1	2	1	3	12	3	36
E.M. "Alexandre Vannuchi Leme"	3	2	2	2	2	1	1	2	1	3	14	3	42
E.M. "Inês Nunes Makiyama"	2	2	1	2	1	3	1	2	3	2	13	3	39
E.M. "Profª Yolanda Agostinho de Lima"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	3	21

E.M. "Brincando e Aprendendo Profª Samara da Luz Camargo Veronese"	1	3	1	2	1	1	1	1	1	10	3	30
E.M. "Nossa Senhora Aparecida"	1	2	2	2	3	2	2	3	3	15	3	45
E.M. "Recanto Feliz - Sandra R.R. da Silva"	1	3	2	2	2	2	2	2	3	14	3	42
E.M. "Santa Terezinha"	2	2	2	2	3	1	1	2	3	14	3	42
E.M. "Rebeca Monchati Vieira"	1	1	1	2	1	3	3	1	3	10	3	30
E.M. "Recanto das Flores"	2	2	2	2	1	1	1	2	3	12	3	36
E.M. "Antonio Coelho Ramalho"	4	3	3	1	3	3	3	2	3	19	3	57
E.M. "Catia Vieira Ribeiro Borba"	1	2	1	2	1	2	2	3	3	12	3	36
E.M. "Clélia Carmelo da Silva"	1	3	2	2	3	1	1	3	3	15	3	45
E.M. "Jonatha Kaue Barbosa Duganieri"	2	2	2	2	2	1	1	2	3	13	3	39
E.M. "José Carlos Sena"	2	2	2	2	2	1	1	2	3	13	3	39
E.M. "Salvador Ferreira de Campos"	2	1	2	2	1	3	3	2	3	13	3	39
E.M. "Bairro Samano José Gabriel Pinto"	1	1	1	2	1	1	1	1	3	8	3	24
E.M. "Benedito Antonio Leite"	1	1	2	2	2	1	1	2	3	11	3	33
E.M. "Joana Maria de Góes"	1	1	2	2	1	1	1	3	3	11	3	33
E.M. "João José da Silva"	1	1	1	2	1	1	1	1	3	8	3	24
E.M. "Angelino Ruivo"	1	1	1	2	1	1	1	2	3	9	3	27

APÊNDICE 2 - CLASSIFICAÇÃO DE PRIORIDADE

UNIDADE ESCOLAR	COMBATE A INCÊNDIO								
	Extintores	Localização do gás de cozinha	Tipo de botijão instalado	Condição dos pontos de gás	Sinalização de emergência	Iluminação de emergência	Total parcial	Peso	Total Geral
E.M. "Cezira Bolgioni Folena*	2	2	2	1	1	2	10	2	20
E.M. "Mafalda Dalpra Matiusso"	2	1	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Waldomiro Antonio Soares	2	1	2	1	2	2	10	2	20
E.M. "Maria Benedita Rodrigues"	2	1	1	1	1	2	8	2	16
E.M. "Guilhermina Paula Domingues"	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Benedito Domingues Vieira"	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Bairro Manuel Clemente"	2	1	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Gabriela Cipulo	3	2	2	1	2	2	12	2	24
E.M. "Moysés José Godinho"	2	1	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Izaura Martinho do Nascimento"	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Benedito Luiz Braga"	2	1	1	2	1	2	9	2	18

E.M. "Padre Elídio Mantovani"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Vereador Lourival C. de Araújo"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Profª Márcia Belmiro do Lago"	2	2	1	2	2	2	2	2	2	10	2	20
E.M. "Raimundo Vieira Bastos"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Criança Feliz Profª Vitória E.M. Cordeiro"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Pingo de Gente - Noemio Vieira"	1	2	2	2	2	2	2	1	2	9	2	18
E.M. "Jociel Rodrigues de Camargo"	3	2	2	2	2	2	2	2	2	13	2	26
E.M. "Profo Calil Rahal Neto"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Vereador José Muniz"	2	2	1	2	2	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Luiz Gonzaga Soares"	2	2	1	2	2	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Bairro Morro Grande"	2	2	1	2	2	2	2	1	2	8	2	16
E.M. "Francisco Alves da Silva"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Hora Alegre - Profª Oriane C. de P. Silva"	2	2	1	2	2	2	2	1	2	9	2	18
E.M. "Juliana Coelho da S. Hamada"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Vitor Aislan Ramalho Bispo"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Prefeito Seme Issa"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Ester Domingues Ramalho"	3	2	2	2	2	2	2	2	2	13	2	26
E.M. "João Batista Dias"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Messias Godinho"	2	2	1	2	2	2	2	1	2	9	2	18
E.M. "Benedito Nunes de Oliveira"	2	2	1	2	2	2	2	1	2	9	2	18
E.M. "Pequeno Aprendiz"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	2	24
E.M. "Dulce de Goes Freitas"	2	2	1	2	2	2	2	1	2	7	2	14
E.M. "Profª Rosana Lima C. Marciano"	2	2	1	2	2	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Mundo Encantado"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Bairro Coelhos"	3	2	2	2	2	2	2	2	2	13	2	26
E.M. "Tereza Falci"	2	2	1	2	2	2	2	1	2	9	2	18
E.M. "Alice Vieira de Camargo"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Priscila Dias de Moraes"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "José Gabriel Machado"	3	2	1	2	2	2	2	2	2	12	2	24
E.M. "Ubirajara Pedroso Domingues"	3	2	1	2	2	2	2	2	2	12	2	24
E.M. "Alexandre Vannuchi Leme"	2	2	1	2	2	2	2	2	2	10	2	20
E.M. "Inês Nunes Makiyama"	2	2	2	2	2	2	2	1	2	10	2	20
E.M. "Profª Yolanda Agostinho de Lima"	2	2	1	2	2	2	2	1	2	9	2	18

E.M. "Brincando e Aprendendo Profa Samara da Luz Camargo Veronese"	2	2	2	2	1	1	2	10	2	20
E.M. "Nossa Senhora Aparecida"	3	2	2	2	1	2	2	12	2	24
E.M. "Recanto Feliz - Sandra R.R. da Silva"	2	2	2	2	1	1	2	10	2	20
E.M. "Santa Terezinha"	2	2	2	2	1	1	2	10	2	20
E.M. "Rebeca Monchati Vieira"	3	2	2	2	2	2	2	13	2	26
E.M. "Recanto das Flores"	2	1	2	2	1	1	2	9	2	18
E.M. "Antonio Coelho Ramalho"	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Catia Vieira Ribeiro Borba"	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Clélia Carmelo da Silva"	2	1	2	2	1	2	2	10	2	20
E.M. "Jonatha Kaue Barbosa Duganieri"	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "José Carlos Sena"	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Salvador Ferreira de Campos"	2	1	2	2	1	1	2	9	2	18
E.M. "Bairro Samano José Gabriel Pinto"	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Benedito Antonio Leite"	3	2	2	2	1	2	2	12	2	24
E.M. "Joana Maria de Góes"	2	2	2	2	1	1	2	10	2	20
E.M. "João José da Silva"	2	2	2	2	2	1	2	11	2	22
E.M. "Angelino Ruivo"	3	2	2	2	1	2	2	12	2	24



ES POR CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

UNIDADE ESCOLAR	ACESSIBILIDADE								
	Prédio acessível	Existência de banheiro PNE	Rampas e corrimãos	Largura de corredores	Tamanho médio das portas	Integração espacial	Total parcial	Peso	Total Geral
E.M. "Cezira Bolgioni Folena"	2	2	2	1	3	1	11	2	22
E.M. "Mafalda Dalpra Matiusso"	3	2	2	1	2	1	11	2	22
E.M. "Waldomiro Antonio Soares	1	1	1	1	2	1	7	2	14
E.M. "Maria Benedita Rodrigues"	3	2	2	1	3	1	12	2	24
E.M. "Guilhermina Paula Domingues"	2	1	2	1	2	1	9	2	18
E.M. "Benedito Domingues Vieira"	2	2	2	1	2	1	10	2	20
E.M. "Bairro Manuel Clemente"	3	2	2	1	3	1	12	2	24
E.M. "Gabriela Cipulo"	3	2	2	2	2	2	13	2	26
E.M. "Moysés José Godinho"	3	2	2	2	2	1	12	2	24
E.M. "Izaura Martinho do Nascimento"	2	2	2	1	2	2	11	2	22
E.M. "Benedito Luiz Braga"	2	2	2	1	2	1	10	2	20

E.M. "Padre Elídio Mantovani"	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	8	2	16
E.M. "Vereador Lourival C. de Araújo"	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	10	2	20
E.M. "Profª Márcia Belmiro do Lago"	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	8	2	16
E.M. "Raimundo Vieira Bastos"	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	9	2	18
E.M. "Criança Feliz Profª Vitória E.M. Cordeiro"	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	10	2	20
E.M. "Pingo de Gente - Noemio Vieira"	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	10	2	20
E.M. "Jociel Rodrigues de Camargo"	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	10	2	20
E.M. "Profo Calil Rahal Neto"	3	2	2	2	1	3	3	1	3	1	12	2	24
E.M. "Vereador José Muniz"	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	10	2	20
E.M. "Luiz Gonzaga Soares"	3	1	1	2	1	3	3	1	3	1	11	2	22
E.M. "Bairro Morro Grande"	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	10	2	20
E.M. "Francisco Alves da Silva"	3	2	2	2	1	3	3	1	3	1	11	2	22
E.M. "Hora Alegre - Profª Oriane C. de P. Silva"	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	10	2	20
E.M. "Juliana Coelho da S. Hamada"	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	10	2	20
E.M. "Vitor Aislân Ramalho Bispo"	3	2	2	2	1	3	3	1	3	1	12	2	24
E.M. "Prefeito Seme Issa"	3	2	2	2	1	3	3	1	3	1	12	2	24
E.M. "Ester Domingues Ramalho"	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	7	2	14
E.M. "João Batista Dias"	3	2	2	2	1	3	3	1	3	1	12	2	24
E.M. "Messias Godinho"	3	2	2	2	1	3	3	1	3	1	11	2	22
E.M. "Benedito Nunes de Oliveira"	3	1	1	2	1	2	2	1	2	1	10	2	20
E.M. "Pequeno Aprendiz"	3	2	2	2	1	3	3	1	3	1	11	2	22
E.M. "Dulce de Goes Freitas"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2	12
E.M. "Profª Rosana Lima C. Marciano"	2	2	2	2	1	3	3	1	3	1	11	2	22
E.M. "Mundo Encantado"	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	8	2	16
E.M. "Bairro Coelhos"	3	1	1	2	1	3	3	1	3	1	10	2	20
E.M. "Tereza Falcj"	2	2	2	2	1	3	3	1	3	1	10	2	20
E.M. "Alice Vieira de Camargo"	2	2	2	2	1	3	3	1	3	1	10	2	20
E.M. "Priscila Dias de Moraes"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2	12
E.M. "José Gabriel Machado"	3	2	2	2	1	3	3	1	3	1	12	2	24
E.M. "Ubirajara Pedroso Domingues"	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	9	2	18
E.M. "Alexandre Vannuchi Leme"	2	2	2	2	1	3	3	1	3	1	10	2	20
E.M. "Inês Nunes Makiyama"	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	9	2	18
E.M. "Profª Yolanda Agostinho de Lima"	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	9	2	18

E.M. "Brincando e Aprendendo Profª Samara da Luz Camargo Veronese"	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2	12
E.M. "Nossa Senhora Aparecida"	2	1	2	1	2	1	2	1	9	2	18
E.M. "Recanto Feliz - Sandra R.R. da Silva"	2	2	2	1	2	1	3	2	12	2	24
E.M. "Santa Terezinha"	3	2	2	1	2	1	3	1	12	2	24
E.M. "Rebeca Monchati Vieira"	2	2	2	1	2	1	2	1	10	2	20
E.M. "Recanto das Flores"	3	2	2	1	2	1	3	1	12	2	24
E.M. "Antonio Coelho Ramalho"	3	2	2	1	2	1	3	1	12	2	24
E.M. "Catia Vieira Ribeiro Borba"	1	1	1	1	1	1	1	1	6	2	12
E.M. "Clélia Carmelo da Silva"	2	1	2	1	2	1	2	1	9	2	18
E.M. "Jonatha Kaue Barbosa Duganieri"	2	1	2	1	2	1	2	3	11	2	22
E.M. "José Carlos Sena"	2	1	2	1	2	1	2	3	11	2	22
E.M. "Salvador Ferreira de Campos"	3	2	2	2	2	1	2	1	12	2	24
E.M. "Bairro Samano José Gabriel Pinto"	3	2	2	1	2	1	3	1	12	2	24
E.M. "Benedito Antonio Leite"	2	2	2	1	2	1	3	1	11	2	22
E.M. "Joana Maria de Góes"	2	2	2	1	2	1	2	1	10	2	20
E.M. "João José da Silva"	2	2	2	1	2	1	3	1	11	2	22
E.M. "Angelino Ruivo"	2	2	2	1	2	1	3	1	11	2	22

22/

UNIDADE ESCOLAR	HIDRÁULICA						ELÉTRICA					PONTUAÇÃO TOTAL
	Abastecimento	Esgoto	Total parcial	Peso	Total Geral	Quadros de distribuição	Tipologia de cabeamento	Exposição ao sistema	Total parcial	Peso	Total Geral	
E.M. "Cezira Bolgioni Folena"	1	3	4	1	4	1	1	1	3	1	3	85
E.M. "Mafalda Dalpra Matusso"	1	3	4	1	4	2	2	3	7	1	7	101
E.M. "Waldomiro Antonio Soares"	2	2	4	1	4	2	1	1	4	1	4	69
E.M. "Maria Benedita Rodrigues"	3	3	6	1	6	1	1	3	5	1	5	84
E.M. "Guilhermina Paula Domingues"	3	3	6	1	6	2	2	5	9	1	9	109
E.M. "Benedito Domingues Vieira"	2	3	5	1	5	1	1	3	5	1	5	106
E.M. "Bairro Manuel Clemente"	3	3	6	1	6	2	2	3	7	1	7	117
E.M. "Gabriela Cipulo"	1	3	4	1	4	2	2	3	7	1	7	91
E.M. "Moysés José Godinho"	1	3	4	1	4	2	2	3	7	1	7	91
E.M. "Izaura Martinho do Nascimento"	1	3	4	1	4	2	2	3	7	1	7	94
E.M. "Benedito Luiz Braga"	1	3	4	1	4	2	2	3	7	1	7	91

E.M. "Padre Elídio Mantovani"	1	1	2	1	2	1	2	3	6	1	6	91
E.M. "Vereador Lourival C. de Araújo"	1	3	4	1	4	2	2	1	5	1	5	91
E.M. "Profª Márcia Belmiro do Lago"	2	2	4	1	4	2	1	1	4	1	4	77
E.M. "Raimundo Vieira Bastos"	1	3	4	1	4	2	2	2	6	1	6	98
E.M. "Criança Feliz Profª Vitória E.M. Cordeiro"	1	1	2	1	2	1	1	3	5	1	5	101
E.M. "Pingo de Gente - Noemio Vieira"	1	3	4	1	4	1	1	1	3	1	3	52
E.M. "Jociel Rodrigues de Camargo"	1	3	4	1	4	1	1	1	3	1	3	74
E.M. "Profo Calil Rahal Neto"	1	3	4	1	4	2	2	2	6	1	6	81
E.M. "Vereador José Muniz"	1	3	4	1	4	2	2	3	7	1	7	108
E.M. "Luiz Gonzaga Soares"	1	3	4	1	4	2	2	3	7	1	7	95
E.M. "Bairro Morro Grande"	2	3	5	1	5	1	2	3	6	1	6	86
E.M. "Francisco Alves da Silva"	1	3	4	1	4	2	2	3	7	1	7	98
E.M. "Hora Alegre - Profª Oriane C. de P. Silva"	1	1	2	1	2	2	2	3	7	1	7	95
E.M. "Juliana Coelho da S. Hamada"	1	3	4	1	4	2	2	3	7	1	7	96
E.M. "Vitor Aislân Ramalho Bispo"	3	3	6	1	6	2	2	4	8	1	8	117
E.M. "Prefeito Seme Issa"	1	3	4	1	4	2	2	3	7	1	7	93
E.M. "Ester Domingues Ramalho"	3	3	6	1	6	1	1	1	3	1	3	79
E.M. "João Batista Dias"	3	3	6	1	6	1	1	1	3	1	3	112
E.M. "Messias Godinho"	1	3	4	1	4	1	1	1	3	1	3	95
E.M. "Benedito Nunes de Oliveira"	1	3	4	1	4	1	1	1	3	1	3	90
E.M. "Pequeno Aprendiz"	1	1	2	1	2	2	2	3	7	1	7	94
E.M. "Dulce de Goes Freitas"	1	1	2	1	2	1	1	1	3	1	3	61
E.M. "Profª Rosana Lima C. Marciano"	1	3	4	1	4	2	2	2	6	1	6	91
E.M. "Mundo Encantado"	1	1	2	1	2	2	2	3	7	1	7	98
E.M. "Bairro Coelhos"	3	3	6	1	6	1	1	1	3	1	3	79
E.M. "Tereza Falcí"	3	3	6	1	6	1	1	3	5	1	5	79
E.M. "Alice Vieira de Camargo"	3	3	6	1	6	2	2	3	7	1	7	89
E.M. "Priscila Dias de Moraes"	1	3	4	1	4	1	1	1	3	1	3	65
E.M. "José Gabriel Machado"	1	3	4	1	4	1	1	1	3	1	3	76
E.M. "Ubirajara Pedroso Domingues"	1	3	4	1	4	1	1	1	3	1	3	85
E.M. "Alexandre Vannuchi Leme"	1	1	2	1	2	2	2	3	7	1	7	91
E.M. "Inês Nunes Makiyama"	1	1	2	1	2	2	2	2	6	1	6	85
E.M. "Profª Yolanda Agostinho de Lima"	1	1	2	1	2	2	2	3	7	1	7	66

E.M. "Brincando e Aprendendo Profa Samara da Luz Camargo Veronese"	1	1	2	1	2	1	2	1	2	3	6	1	6	70
E.M. "Nossa Senhora Aparecida"	1	1	2	1	2	2	2	2	2	3	7	1	7	96
E.M. "Recanto Feliz - Sandra R.R. da Silva"	1	1	2	1	2	1	2	1	2	3	5	1	5	93
E.M. "Santa Terezinha"	1	3	4	1	4	2	4	2	4	3	7	1	7	97
E.M. "Rebeca Monchati Vieira"	2	3	5	1	5	1	5	1	5	1	3	1	3	84
E.M. "Recanto das Flores"	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	6	1	6	86
E.M. "Antonio Coelho Ramalho"	1	3	4	1	4	2	4	2	4	3	7	1	7	114
E.M. "Catia Vieira Ribeiro Borba"	1	3	4	1	4	1	4	1	4	1	3	1	3	77
E.M. "Clélia Carmelo da Silva"	1	1	2	1	2	2	2	2	2	3	7	1	7	92
E.M. "Jonatha Kaue Barbosa Duganieri"	1	1	2	1	2	1	2	1	2	4	6	1	6	91
E.M. "José Carlos Sena"	1	1	2	1	2	1	2	1	2	4	6	1	6	91
E.M. "Salvador Ferreira de Campos"	1	3	4	1	4	2	4	2	4	1	5	1	5	90
E.M. "Bairro Samano José Gabriel Pinto"	2	3	5	1	5	1	5	1	5	1	3	1	3	78
E.M. "Benedito Antonio Leite"	3	3	6	1	6	1	6	1	6	1	3	1	3	88
E.M. "Joana Maria de Góes"	1	3	4	1	4	2	4	2	4	1	5	1	5	82
E.M. "João José da Silva"	3	3	6	1	6	2	6	2	6	1	5	1	5	79
E.M. "Angelino Ruivo"	1	3	4	1	4	1	4	1	4	1	3	1	3	80

PONTUAÇÃO GERAL DAS UNIDADES ESCOLARES

UNIDADE ESCOLAR	ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA	ANÁLISE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PRODUTO DAS PONTUAÇÕES	CLASSIFICAÇÃO
E.M. "Cezira Belgioni Folena *	85,00	98,60	8381,00	2
E.M. "Mafalda Dalpra Matusso"	101,00	94,10	9504,10	1
E.M. "Waldomiro Antonio Soares	69,00	88,70	6120,30	7
E.M. "Maria Benedita Rodrigues"	84,00	80,00	6720,00	6
E.M. "Gulhermina Paula Domingues"	109,00	72,60	7913,40	3
E.M. "Benedito Domingues Vieira"	106,00	69,40	7356,40	5
E.M. "Bairro Manuel Clemente"	117,00	63,80	7464,60	4
E.M. "Gabriela Cipulo	91,00	61,70	5614,70	8
E.M. "Moyses José Godinho"	91,00	61,10	5560,10	11
E.M. "Izaura Martinho do Nascimento"	94,00	59,60	5602,40	9
E.M. "Benedito Luiz Braga"	91,00	58,50	5323,50	15
E.M. "Padre Elidio Mantovani"	91,00	57,50	5232,50	16
E.M. "Vereador Lourival C. de Araújo	91,00	56,70	5159,70	17
E.M. "Profª Márcia Belmiro do Lago"	77,00	56,70	4365,90	23
E.M. "Raimundo Vieira Bastos"	98,00	55,50	5439,00	14
E.M. "Criança Feliz Profª Vitoria E.M. Cordelro"	101,00	55,20	5575,20	10
E.M. "Pingo de Gente - Noemio Vieira"	52,00	55,00	2860,00	39
E.M. "Jociel Rodrigues de Camargo"	74,00	53,80	3981,20	29
E.M. "Profª Cailli Rahal Neto"	81,00	52,20	4228,20	25
E.M. "Vereador José Muniz"	108,00	50,80	5486,40	12
E.M. "Luiz Gonzaga Soares"	95,00	50,80	4826,00	19
E.M. "Bairro Morro Grande"	86,00	50,60	4351,60	24
E.M. "Francisco Alves da Silva"	98,00	47,50	4655,00	20
E.M. "Hora Alegre - Profª Oriane C. de P. Silva"	95,00	47,20	4484,00	22
E.M. "Juliana Coelho da S. Hamada"	96,00	47,10	4521,60	21
E.M. "Vitor Aislan Ramalho Bispo"	117,00	46,50	5440,50	13
E.M. "Prefeito Seme Issa"	93,00	44,50	4138,50	26
E.M. "Ester Domingues Ramalho"	79,00	44,30	3499,70	33
E.M. "João Batista Dias"	112,00	43,50	4872,00	18

E.M. "Messias Godinho"	95,00	43,30	4113,50	27
E.M. "Benedito Nunes de Oliveira"	90,00	41,80	3762,00	31
E.M. "Pequeno Aprendiz"	94,00	41,80	3929,20	30
E.M. "Dulce de Goes Freitas"	61,00	41,00	2501,00	44
E.M. "Profª Rosana Lima C. Marciano"	91,00	40,90	3721,90	32
E.M. "Mundo Encantado"	98,00	40,80	3998,40	28
E.M. "Bairro Coelhos"	79,00	39,40	3112,60	35
E.M. "Tereza Falcí"	79,00	39,30	3104,70	36
E.M. "Alice Vieira de Camargo"	89,00	38,10	3390,90	34
E.M. "Priscila Dias de Moraes"	65,00	36,00	2340,00	47
E.M. "José Gabriel Machado"	76,00	34,70	2637,20	41
E.M. "Ubirajara Pedroso Domingues"	85,00	34,30	2915,50	38
E.M. "Alexandre Vannuchi Leme"	91,00	33,50	3048,50	37
E.M. "Inês Nunes Makiyama"	85,00	33,20	2822,00	40
E.M. "Profª Yolanda Agostinho de Lima"	66,00	30,70	2026,20	49
E.M. "Brincando e Aprendendo Profª Samara da Luz Camargo Veronese"	70,00	28,30	1981,00	50
E.M. "Nossa Senhora Aparecida"	96,00	26,30	2524,80	43
E.M. "Recanto Feliz - Sandra R.R. da Silva"	93,00	26,00	2418,00	45
E.M. "Santa Terezinha"	97,00	24,30	2357,10	46
E.M. "Rebeca Monchati Vieira"	84,00	24,20	2032,80	48
E.M. "Recanto das Flores"	86,00	22,40	1926,40	51
E.M. "Antonio Coelho Ramalho"	114,00	22,20	2530,80	42
E.M. "Catia Vieira Ribeiro Borba"	77,00	21,30	1640,10	55
E.M. "Clélia Carmelo da Silva"	92,00	20,50	1886,00	52
E.M. "Jonatha Kaue Barbosa Duganieri"	91,00	20,30	1847,30	53
E.M. "José Carlos Sena"	91,00	18,10	1647,10	54
E.M. "Salvador Ferreira de Campos"	90,00	15,60	1404,00	56
E.M. "Bairro Samano José Gabriel Pinto"	78,00	12,30	959,40	58
E.M. "Benedito Antonio Leite"	88,00	11,70	1029,60	57
E.M. "Joana Maria de Góes"	82,00	9,00	738,00	59
E.M. "João José da Silva"	79,00	8,20	647,80	60
E.M. "Angelino Ruivo"	80,00	3,00	240,00	61

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM ALICE VIEIRA DE CAMARGO

Ibiúna, 23 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, pois possui corredores de 0,90m, mas não possui banheiro padrão PNE.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, porém todos vencidos e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está bom na maior parte, exceto uma sala que está danificada, o revestimento cerâmico está em perfeito estado, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui 01 vidro quebrado e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está em bom estado, observações importantes: a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão do gás, adequação dos banheiros para tornar acessíveis, pois a escola irá contemplar uma sala para atendimento da Educação Especial (AEE), fechamento do muro em partes, calçada até o portão com 1,5m de largura, e a pintura está muito boa.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta poço caipira e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está boa em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo antigo.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO - EM ANGELINO RUIVO

Ibiúna, 16 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** - O prédio encontra-se acessível em partes, pois possui rampas mas não tem corrimão, as portas dos banheiros são de apenas 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** - A Edificação não possui extintores, (precisa providenciar urgentemente de pelo menos 01 de água e 01 de pó químico) e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** - A estrutura em concreto armado está em boas condições paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas onduladas de amianto não apresentam trincas, o forro feito em PVC está bom, o revestimento cerâmico está em perfeito estado, o prédio possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui 03 vidros quebrados e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está em bom estado, passou por reforma recentemente, única observação importante é a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão do gás, adequação dos banheiros para tornar acessíveis, pois a escola irá contemplar uma sala para atendimento da Educação Especial (AEE) e mudança da porta do banheiro dos funcionários que acessam pela dispensa da cozinha para a área externa, e a pintura está muito boa.
- **HIDRÁULICA** - O Prédio conta água encanada da Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** - A instalação elétrica do prédio está muito boa em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo atualizado.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM ANTONIO COELHO RAMALHO

Ibiúna, 17 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pela Gestora Silvia que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio não está acessível, pois já possui sala de atendimento AEE, conta com aluna cadeirante e não possui rampas de acesso, e muito menos banheiro padrão PNE.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A escola possui 04 extintores, sendo 02 de água e 02 de pó químico, porém todos vencidos, e ainda o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura da escola em partes são de peças pré fabricadas, outras em alvenaria convencional, muitas trincas significativas nas junções de alvenaria com a peça maciça, telhado com telhas de amianto está muito ruim, diversas goteiras e acaba comprometendo forro e pintura, telhas faltando e quebradas também, poste padrão do modelo antigo, alambrado parcialmente danificado, alguns vidros quebrados e o revestimento cerâmico muito ruim dos banheiros.
- **HIDRÁULICA** – A edificação conta com água fornecida pela Sabesp e fossa Séptica, muitos vazamentos hidráulicos e infiltrações, além de uma bacia sanitária extra solta no banheiro feminino.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio é muito antiga, conta com cabos rígidos e quadro de disjuntores do modelo antigo, algumas lâmpadas queimadas e poste padrão modelo antigo.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM BAIRRO COELHOS

Ibiúna, 10 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Luiz Henrique que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio não possui rampa para acesso à área interna, no entanto possui banheiro padrão PNE, e corredores de dimensão 1,00m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação não possui extintores e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura das paredes, vigas e pilares está muito boa, madeiramento e telhado cerâmico em bom estado, revestimento e pintura também em bom, estado, e forro de PVC está perfeito.
- **HIDRÁULICA** – A escola conta com água de poço caipira e fossa séptica, não apresenta vazamentos e conta com bebedouro.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é nova, assim como o quadro de disjuntores, quadro de disjuntores do modelo novo, porém inacessível, uma estante com prateleiras estava dificultando o acesso, o poste padrão antigo e o prédio possui acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil
Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM BAIRRO MANOEL CLEMENTE

Ibiúna, 04 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio está inacessível, possui uma sala de atendimento AEE, e não há rampas na entrada do prédio, não há banheiro do padrão PNE, e algumas portas são de medida 0,70m.
- **COMBATE À INCENDIO** – A edificação conta com 04 extintores, sendo 02 de Água e 02 de Pó Químico, porém todos vencidos, ao menos o botijão está no exterior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio está razoavelmente boa, paredes, vigas e pilares, no entanto o madeiramento e o telhado está em péssimas condições, assim como o forro de madeira que devido a goteiras acabou danificando em vários pontos, alguns vidros quebrados e esquadria enferrujada. a água fornecida é por poço caipira compartilhado com a escola ao lado, uma observação sobre o poço, meses atrás foi trocado a bomba, pois a que estava danificou e acabou caindo no fundo do poço e ninguém retirou de lá a antiga, instalaram uma nova, mas antiga quebrada está deteriorando no fundo do poço, e a tampa também está solta, precisando fazer a fixação, além de várias fossas no local e encanamento prejudicado, o muro fecha o lote parcialmente, um pequeno trecho de alambrado na parte frontal da escola está danificado e facilitando o acesso de vândalos ao interior da escola.
- **HIDRÁULICA** – A instalação hidráulica possui alguns pontos de infiltração na parede, sifão vazando e torneiras quebradas, além de vazamentos nos canos que ligam a fossa séptica, a água fornecida do prédio é por poço caipira.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio se dá por fios rígidos e antigos, além do quadro de disjuntores antigos, e o prédio possui acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM BAIRRO MORRO GRANDE

Ibiúna, 03 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se parcialmente acessível, possui uma leve rampa na entrada da escola, os banheiros não são na medida padrão PNE, mas são grandes e fácil adaptação, as portas são de abertura de 0,80m e não possui degraus na edificação.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação conta com 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, porém todos estão vencidos, ao menos o botijão de gás está no abrigo, na área externa à cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura está boa, não possui trincas nos pilares e paredes, exceto na torre de caixa d'água e na parede aos fundos da cozinha, o poste ainda é do antigo, necessita de troca de algumas portas que estão enferrujadas, algumas telhas quebradas causando goteiras, possui 06 vidros quebrados.
- **HIDRÁULICA** – O prédio conta água através do poço semi artesiano, fossa séptica, não possui vazamentos nem infiltrações.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é antiga, quadro de disjuntores também do antigo, porém funcionando perfeitamente, 05 lâmpadas queimadas do modelo tubular, além de 05 luminárias de led queimadas na cozinha.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM PINGO DE GENTE

Ibiúna, 14 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, pois possui rampas mas não tem corrimão, as portas dos banheiros são de apenas 0,80m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 02 extintores, 01 de água e 01 de pó químico, e estão na validade, já o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições e possui uma trinca na junção da parede ao muro, mas não é estrutural, vigas e pilares perfeitos, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas "sanduiche" não apresentam trincas, o forro feito em PVC está bom, o revestimento cerâmico está em perfeito estado, o prédio possui DML (Depósito de Material de Limpeza), não possui vidros quebrados e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está em bom estado, passou por reforma recentemente, única observação importante é a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, na "casinha do gás" que já está construída, e a pintura está muito boa.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta água encanada da Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está muito boa em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo atualizado, única observação são 06 luminárias em led queimadas, prédio com internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM BAIRRO PURIS

Ibiúna, 22 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, não possui rampas e não tem corrimão, possui um banheiro padrão PNE, porém com porta danificada e sendo utilizado como depósito.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 02 extintores, 01 de água e 01 de pó químico, porém todos vencidos e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições nas paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está danificada próxima a caixa d'água, as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está parcialmente ruim, o prédio não tem revestimento cerâmico, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), não possui vidros quebrados e esquadrias em bom estado, observações importantes: a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão de gás, aplicação do revestimento cerâmico, troca da porta de 0,90m do banheiro PNE, rampas e corrimão, além de uma grande obra de drenagem da rua logo acima que está inacabada, com um buraco enorme prejudicando a circulação e comprometendo a segurança dos alunos e funcionários, as salas de aula possuem grades, no entanto na área interna(algo incomum) e a pintura está degradada.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta com água fornecida pela Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento, infiltração entre o bebedouro e a sala de aula.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está muito ruim em mal funcionamento, quadro de disjuntores no modelo antigo, 05 lâmpadas queimadas do modelo tubular e o prédio não possui internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM BAIRRO RECANTO PRIMAVERA

Ibiúna, 15 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, pois possui rampas mas não tem corrimão, as portas dos banheiros são de apenas 0,70m e possui uma fechadura toda danificada assim como a porta desse banheiro.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação não possui extintores (precisa providenciar urgentemente, ao menos um de cada tipo, água e pó) e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições e não possui trincas nas paredes, vigas e pilares, o madeiramento do telhado está em boas condições assim como as telhas em amianto não apresentam trincas, o forro feito em madeira está aceitável, o revestimento cerâmico não possui, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), não possui vidros quebrados e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está em péssimo estado, o fechamento do lote está completamente comprometido, diversos trechos do alambrado foi danificado e a escola está completamente exposta, inclusive no ano de 2024 ocorreu um incidente desagradável por conta desse motivo, que precisa ser corrigido urgentemente, a unidade escolar necessita de reforma nos banheiros e na cozinha, com portas adequadas e revestimento cerâmicos nas paredes e no piso, nas salas de aula e no pátio também necessita de revestimento cerâmico no piso, e a pintura está muito ruim nas salas e em alguns trechos do pátio.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta poço caipira e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está muito antiga, porém em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo antigo, 03 lâmpadas do modelo tubular queimadas.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM BAIRRO SAMANO

Ibiúna, 14 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizada uma visita técnica no pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, pois possui rampas mas não tem corrimão, A largura dos corredores chega a 2,00 m e a porta dos banheiros são de apenas 0,70m e as fechaduras estão funcionando.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 02 extintores sendo 01 de Água e 01 de Pó químico, no entanto todos já estão vencidos no ano de 2023, botijão de gás no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições e não possui trincas nas paredes, vigas e pilares, o madeiramento do telhado está em boas condições assim como as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está em perfeito estado, os revestimentos cerâmicos estão em bom estado, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), os produtos estão todos nos banheiros, o almoxarifado da escola está em bom estado de conservação, não possui vidros quebrados e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está em bom estado, passou por reforma e ampliação recentemente, importante mudar o botijão de gás para a área externa e a pintura está impecável, destaques que precisam corrigir para as portas dos banheiros (0,70m), extintores vencidos e corrimão.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta poço artesiano e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento, possui água filtrada através de bebedouro e vazamento em válvula hidra no banheiro dos alunos.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está em perfeito estado, quadro de disjuntores no padrão atualizado, única observação são 04 lâmpadas queimadas de led, prédio com internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM BENEDITA CORDEIRO MEDELOS

Ibiúna, 23 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, pois possui corredores de 0,90m, rampa de entrada no prédio com inclinação mais que 20% e não possui banheiro padrão PNE.
 - **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, porém todos vencidos.
 - **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em tijolo e barro está em péssimas condições, paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está muito ruim assim como as telhas cerâmicas apresentam trincas, o forro feito em madeira com cupim na maior parte, o revestimento cerâmico está ruim, isso onde tem, pois na maior parte é somente cimento queimado/polido o prédio possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui 20 vidros quebrados e esquadrias em péssimo estado, no modo geral a escola está muito ruim, observações importantes: necessita de reforma urgente no madeiramento e telhado , tanto da escola como do anexo, adequação dos banheiros para tornar acessíveis, fechamento do muro em partes, rampas e corrimão, a pintura também está muito ruim, portão do prédio anexo enferrujado.
 - **HIDRÁULICA** – O Prédio conta com água fornecida pela Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento, vazamento hidráulico no prédio anexo.
 - **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está ruim, porém segue funcionando normalmente, quadro de disjuntores no modelo antigo, poste do modelo antigo (prédio principal e anexo) e "deteriorado"
- Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

CREA- SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM BENEDITO ANTONIO LEITE

Ibiúna, 17 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizada uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, pois possui rampas e corrimão, no entanto o acesso aos banheiros é somente via escada e as portas dos banheiros são de apenas 0,70m.
 - **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação não possui extintores, (precisa providenciar urgentemente de pelo menos 01 de água e 01 de pó químico) e o botijão de gás está no interior da cozinha.
 - **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está bom, o revestimento cerâmico está em perfeito estado, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui 02 vidros quebrados e esquadrias em bom estado exceto 01 no banheiro dos alunos que está danificada, no modo geral a escola está em bom estado, passou por reforma recentemente, única observação importante é a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão do gás, adequação dos banheiros para tornar acessíveis, e um desnível do pátio faz com que a água pluvial acabe entrando nas salas de aula, se faz necessário adequação da canaleta para escoamento dessa água para a área externa da edificação, existe um poste padrão novo, porém a o relógio continua no poste antigo, necessário a mudança do mesmo e a pintura está muito boa.
 - **HIDRÁULICA** – O Prédio conta com poço caipira e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
 - **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está muito boa em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo atualizado.
- Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil
Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM BENEDITO DOMINGUES VIEIRA

Ibiúna, 03 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio está parcialmente acessível, portas de 0,80m porém banheiros extremamente pequenos.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação conta com 02 extintores, 01 de água e 01 de pó químico, porém todos vencidos, além do botijão de gás estar no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio está com o telhado muito ruim, muitas infiltrações, telhas quebradas e madeiramento danificado, dimensões do prédio 11m x 17 metros, além de necessário limpeza de calhas, estrutura de vigas, pilares e paredes está boa, forro de madeira e PVC precisa trocar, além de 11 folhas de porta de 0,80 danificadas, 02 portas de ferro de 0,80, além da porta de entrada de 3,5m x 2,1m de ferro enferrujada, também possui 06 vidros quebrados e a esquadria da cozinha enferrujada, fundos da escola possuía recuo e um talude de 45° e abaixo um campo de futebol, recuo esse que não existe mais e o talude foi modificado e a inclinação ficou próxima à 90°, deixando o alambrado da escola desassistido, sem base, que muito em breve com as frequentes chuvas poderá ceder o solo e danificar o fechamento do lote, além da fossa estar próximo ao talude, e podendo ceder a qualquer momento, fossa essa que possui água do solo alagadiço frequente mente acaba transbordando, com ou sem aulas no local.
- **HIDRÁULICA** – O prédio conta com água de poço semi artesiano e fossa séptica, vazamentos hidráulicos por sifão e válvula hidra.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é nova e o quadro de disjuntores é do padrão novo, além de 08 lâmpadas queimadas e o prédio não possui acesso á internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM BENEDITO LUIZ BRAGA

Ibiúna, 29 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se parcialmente acessível, possui rampas, mas não tem corrimão, banheiro na medida PNE e porém precisa adequação, a entrada para a escola também precisa de rampa.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação conta com botijão de gás no abrigo na área externa e precisa de reparos na mangueira do fogão, ainda possui 04 extintores, porém todos vencidos.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura conta com algumas trincas, telhado cerâmico aparentemente possui telhas quebradas pois tem vazamentos, madeiramento em bom estado, algumas portas danificadas, diversas infiltrações possivelmente em rufos ou calhas, possui DML (Depósito de Material de Limpeza), ainda tem 04 vidros quebrados.
- **HIDRÁULICA** - O prédio conta com água fornecida pela Sabesp e fossa séptica, diversos pontos de infiltrações nos registros e encanamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é muito antiga, conta com fios rígidos e 11 lâmpadas do modelo tubular queimadas, o prédio conta com internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM BENEDITO NUNES DE OLIVEIRA

Ibiúna, 20 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e acompanhado pela Gestora Daniela, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio possui uma rampa de acesso na entrada, porém com inclinação muito forte, tornando inacessível a entrada de cadeirantes, a escola também conta com banheiro de medidas PNE inacabado e com uso incorreto.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A escola possui 04 extintores, sendo 02 de água e 02 de pó químico, no entanto todos fora da validade, ao menos o botijão de gás está instalado fora do interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura de vigas, pilares e paredes está boa, um trecho do piso do pátio externo cedeu, porém nada estrutural, um trecho de calha de aproximadamente 07 metros de comprimento está todo quebrado, a cumeeira do telhado está mal instalada ou precisando de reparos, precisa de manutenção, pois entra muita água por lá, telhas são termo acústicas ainda em bom estado, alguns trechos de infiltração nas paredes e um pequeno trecho de uma bancada de mármore precisa ser cortada, pois frequentemente as crianças no horário de refeitório batem a cabeça, se possível deixar alinhado a parede e alguns trechos do forro de PVC estão cedendo devido à entrada de água.
- **HIDRÁULICA** – A instalação hidráulica conta com água fornecida pela Sabesp e fossa séptica, além de uma torneira vazando.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é nova, quadro de disjuntores novo, e somente 04 lâmpadas queimadas, além disso o prédio possui acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM CÁTIA VIEIRA RIBEIRO BORBA

Ibiúna, 04 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio é totalmente acessível, plano, banheiro padrão PNE e portas de dimensão 0,90m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação conta com 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, no entanto todos estão vencidos, e ainda na cozinha, o botijão está no seu interior, mesmo tendo construído o abrigo para o botijão na área externa.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio está muito boa, vigas, pilares e paredes, umidade do solo um pouco aparente nas paredes, infiltrações no forro de gesso, provavelmente devido a problemas de vedação com calhas e/ou rufos, nenhum vidro quebrado, nem esquadria avariada.
- **HIDRÁULICA** – O prédio conta com água fornecida pela Sabesp e fossa séptica, ainda tem infiltrações em um parede dos dois lados, e alguns sifões vazando.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é nova, quadro de disjuntores do padrão novo, apenas algumas luminárias em led queimadas, aproximadamente 04 e o prédio possui acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM CEZIRA BOLGIONI FOLENA

Ibiúna, 17 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizada uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, pois possui rampas e corrimão, no entanto as portas dos banheiros são de apenas 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, porém estão fora da validade e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas do tipo sanduiche não apresentam trincas, o forro feito em gesso está bom, apenas alguns trechos estão faltando o revestimento cerâmico está em perfeito estado, o prédio possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui 02 vidros quebrados e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está em bom estado, única observação importante é a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão do gás, adequação dos banheiros para tornar acessíveis, e um problema de infiltração na cozinha que já persiste a muito tempo e um banheiro interditado.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta com água fornecida pela Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está muito boa em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo atualizado, apenas 08 lâmpadas do modelo tubular estão queimadas e o prédio possui internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM CRISTINA DOMINGUES DE SOUZA

Ibiúna, 05 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo Edeovane Fernando, Auxiliar de Serviços Gerais da Unidade Escolar que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, conta banheiro padrão PNE e portas de medida 0,90m, porém o acesso à unidade escolar não possui rampas, apenas degraus
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação não possui extintores, e também conta com o botijão de gás no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições e não possui trincas nas paredes, vigas e pilares, já o madeiramento do telhado está em péssimas condições, na reforma que foi realizada no ano de 2023 e 2024 não estava incluso a troca do madeiramento apenas a troca das telhas, tal fato relata a necessidade de troca de toda a estrutura em madeira que está completamente comprometida, o telhado já estava parcialmente “selado” antes da reforma e após meses de uso a situação só agravou, além de aspectos internos afetados com o madeiramento ruim, como trechos do forro de PVC danificado por conta do madeiramento em mal estado de conservação, um trecho do alambrado também está comprometido.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta com água encanada por meio de poço caipira e a água as vezes aparece suja e possui fossa séptica, alguns problemas com sifão vazando precisa ser consertado, além de um cano vindo do terreno vizinho sem devida autorização e sem saber o conteúdo despejado ali.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está boa, quadro de disjuntores novos.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM ESTER DOMINGUES RAMALHO

Ibiúna, 05 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível com corredores largos, banheiro padrão PNE (observação porta abre para dentro e o ideal seria com abertura para fora) e rampas com inclinação suave para entrar no prédio.
 - **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação não possui extintores necessitando adquirir o mais breve possível, além do botijão de gás estar no interior da cozinha.
 - **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio está muito boa, paredes vigas e pilares, apenas uma parede apresenta infiltrações, provavelmente seja por conta de calha ou rufo, o forro de gesso está em boas condições, não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), e as acomodações da cozinha e dispensa precisa de melhorias.
 - **HIDRÁULICA** – A unidade escolar não possui poço e nem água fornecida pela Sabesp, apenas uma mangueira liga água da UBS ao lado para o funcionamento da Escola, além de sifão e caixa acoplada com vazamento, além de 02 chuveiros apresentarem problemas.
 - **ELÉTRICA** – A estrutura conta com instalação elétrica e quadro de disjuntores atualizado, 03 luminárias de LED queimadas, fiação dos chuveiros com problemas e o prédio possui acesso à internet.
- Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM FRANCISCO ALVES DA SILVA

Ibiúna, 16 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizada uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, pois possui rampas mas não tem corrimão, as portas dos banheiros são de apenas 0,80m.
 - **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, porém todos vencidos e o botijão de gás está no interior da cozinha.
 - **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições as vigas e pilares, já as paredes da cozinha apresentam trincas significativas, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas de fibrocimento não apresentam trincas, (infiltração de água possivelmente por rufo ou pingadeira, escorrendo na parede), o forro feito em PVC está bom, o revestimento cerâmico da cozinha está muito danificado, o prédio possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui 03 vidros quebrados e esquadrias em bom estado, única observação importante é a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão de gás, as portas dos banheiros dos funcionários são de 0,70m e estão danificadas, fechamento do lote está comprometido, o alambrado em alguns trechos está danificado.
 - **HIDRÁULICA** – O Prédio conta água encanada da Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
 - **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está muito boa em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo atualizado, 06 lâmpadas queimadas e o prédio possui internet.
- Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM GABRIELA CIPULO

Ibiúna, 24 e 30 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação (prédio 1), e pela funcionária Jane dos Santos da Silva (prédio 2) que acompanharam as visitas, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – Os prédios estão inacessíveis, pois não possuem rampa de entrada ao prédio, muito menos banheiro do padrão PNE.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A (Edificação 01) possui 02 extintores, 01 de água e 01 de pó químico, porém todos vencidos, botijão de gás no interior da cozinha, já o prédio 2 não possui extintores e também está com o botijão de gás no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura (prédio 1) em partes alvenaria convencional e pré-fabricada, está em boas condições, paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está boa, assim como as telhas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está em bom estado, o revestimento cerâmico está bom, isso onde tem, pois na maior parte é somente cimento queimado/polido o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui 01 vidro quebrado e esquadrias em bom estado, porém uma está solta na estrutura, no modo geral a escola está boa, observações importantes: necessita de mudança do botijão de gás para a área externa da cozinha, no abrigo construído no local, acessibilidade na entrada do prédio e adequação de banheiro PNE. O prédio 2 está muito bem conservado estruturalmente, nenhuma trinca, telhado em boas condições, esquadrias e vidros muito bons.
- **HIDRÁULICA** – Os Prédios 01 e 02 contam com água fornecida pela Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento, vazamento no torneira da cozinha do prédio 2.
- **ELÉTRICA** – As instalações elétricas dos prédios são antigas, seguem funcionando normalmente, quadro de disjuntores antigo, postes do modelo antigo.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,
Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434


Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM GUILHERMINA DE PAULA DOMINGUES

Ibiúna, 10 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo Gestora Daniela, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – A edificação está parcialmente acessível, os banheiros PNE estavam com uso indevido, portas de largura de 0,80m das salas de aula e acesso à escola sem rampa na guia.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A escola conta com apenas 02 extintores, 01 de água e 01 de pó químico, porém todos vencidos e insuficientes para o tamanho do prédio, mínimo 06, além do botijão de gás estar no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A edificação conta com estruturas de paredes, vigas e pilares boas, no entanto a cobertura está muito comprometida, telhas em amianto deterioradas, madeiramento ruim e forro danificado, além de conter uma caixa d'água de amianto, completamente proibido a sua utilização por ser um componente altamente cancerígeno, muitos vidros quebrados, uma janela de ferro completamente enferrujada na cozinha, muro dos fundos da escola está comprometido, além da pintura estar muito ruim.
- **HIDRÁULICA** – As instalações hidráulicas do prédio contam com água de um poço semi artesiano e fossa séptica, não apresenta vazamentos e uma caixa d'água de amianto que precisa ser trocada.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica está muito antiga, fiação exposta, risco de choque aos alunos, quadro de disjuntores do modelo antigo, 20 lâmpadas do modelo tubular queimadas e o prédio possui acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM IZAURA MARTINHO DO NASCIMENTO

Ibiúna, 24 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizada uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – Os prédios encontram-se acessível em partes, pois não possui rampa de entrada ao prédio 01.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação prédio 01 possui 02 extintores, 01 de água e 01 de pó químico, porém todos vencidos, o prédio 02 está na mesma situação, além de em ambos os prédios estarem com o botijão de gás no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em alvenaria convencional está em boas condições, paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está boa, assim como as telhas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está precisando de reparos no prédio 02, o revestimento cerâmico está bom, isso onde tem, pois na maior parte é somente cimento queimado/polido os prédios não possuem DML (Depósito de Material de Limpeza), alambrado do prédio 02 danificado, não possui vidro quebrado e esquadrias em bom estado, no modo geral os prédios estão bons, observações importantes: necessita de mudança do botijão de gás para a área externa da cozinha, no abrigo construído no local, acessibilidade na entrada do prédio 01, e conserto do forro.
- **HIDRÁULICA** - O Prédio conta com água fornecida pela Sabesp e rede de esgoto, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está antiga, porém segue funcionando normalmente, quadro de disjuntores no modelo antigo, poste do modelo antigo.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM JOANA MARIA DE GÓES

Ibiúna, 16 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, pois possui rampas mas não tem corrimão, as portas dos banheiros são de apenas 0,80m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, porém todos vencidos e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições nas paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está bom, o revestimento cerâmico da cozinha e dos banheiros está muito danificado e nas salas de aula não possuem, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), não possui vidros quebrados e esquadrias em bom estado, única observação importante é a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão de gás, troca do revestimento cerâmico e mudança de fiação do poste velho para o padrão novo.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta água encanada da Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está muito boa em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo antigo, 04 lâmpadas queimadas do modelo tubular e o prédio possui internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM JOÃO BATISTA DIAS

Ibiúna, 10 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo Gestor Gilberto, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – A edificação está inacessível, não possui rampas nem corrimão, banheiros muito pequenos e portas de 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – O prédio possui apenas 02 extintores, 01 de água e 01 de pó químico, porém ambos estão vencidos e a área ampliada não possui extintores, além do botijão de gás estar no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A escola está com paredes, vigas e pilares bons, porém a cobertura está muito ruim, chove muito no interior do prédio, goteiras em todas as salas, telhas de amianto muito antigas e com furos, danificando madeiramento e forro de PVC, o fechamento da unidade escolar com escola ao lado fica como sugestão, tendo vista crianças de aproximadamente 10 anos com bebês ao lado de meses de vida, a escola ainda possui 04 vidros quebrados, algumas esquadrias enferrujadas, revestimento soltando dos banheiros e da cozinha, pintura muito ruim.
- **HIDRÁULICA** – A edificação conta com água de poço, poço compartilhado com a escola ao lado, alguns vazamentos de sifão e válvula hidra, outra observação é a questão da fossa séptica que não foi localizada, segundo o gestor, provavelmente a ampliação foi construída sobre a antiga fossa.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio é boa, quadro de disjuntores atualizado, apenas 02 lâmpadas queimadas e o prédio possui acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM JOÃO CARDOSO DE MORAES

Ibiúna, 29 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio está inacessível, não possui rampa para entrar na edificação, não possui corrimão, uma rampa interna com inclinação superior à 20%, não possui banheiro no padrão PNE e a escola conta com uma sala de atendimento AEE.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação conta com 04 extintores, porém todos vencidos, além do botijão de gás estar no interior da cozinha mesmo o prédio tem o abrigo para o botijão de gás.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio está boa, uma parte em alvenaria convencional, outra em estrutura pré-fabricada, o telhado está completamente comprometido, muitas trincas e furos nas telhas de amianto, o que compromete até a forração, que também está danificada, necessitando de reparos urgentemente, poste do modelo antigo, vidros quebrados e esquadrias danificadas, revestimento cerâmico deslocando tanto na cozinha quanto nos sanitários.
- **HIDRÁULICA** – Muitos pontos de vazamento hidráulico na cozinha, os banheiros estão com vazamentos nas válvulas hidra, sifões e flexíveis, precisando de reparos o mais breve possível.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica está comprometida, fiação antiga de fios rígidos, expostos e quadro de disjuntor do modelo antigo e o prédio possui acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM JOAO JOSÉ DA SILVA

Ibiúna, 16 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, pois possui rampas mas não tem corrimão, as portas dos banheiros e os corredores dos mesmos são de apenas 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 02 extintores, 01 de água e 01 de pó químico, porém todos vencidos e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições nas paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em madeira está bom, o revestimento cerâmico da cozinha e dos banheiros está bom, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), não possui vidros quebrados e esquadrias em bom estado, única observação importante é a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão de gás, abertura de porta do banheiro de funcionário para a área externa, pois atualmente o acesso se dá pela cozinha e mudança de fiação do poste velho para o padrão novo.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta com poço caipira e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está razoável e em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo antigo, 10 lâmpadas queimadas do modelo tubular, instalação da torneira elétrica da cozinha feita de maneira incorreta e o prédio possui internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM JOAQUIM MACHADO DE OLIVEIRA

Ibiúna, 16 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, não possui rampas e não tem corrimão, as portas dos banheiros são de apenas 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 02 extintores, 01 de água e 01 de pó químico, porém todos vencidos e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições nas paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em PVC e madeira está parcialmente ruim, o prédio não tem revestimento cerâmico na cozinha e nem banheiros, o prédio possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui 02 vidros quebrados e esquadrias em bom estado, observações importantes: a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão de gás, aplicação do revestimento cerâmico, banheiros acessíveis com portas de 0,90m e abertura para fora, rampas e corrimão, além de portas que estão mal dimensionadas, uma fossa antiga estava desmoronando precisa aterrar corretamente, mudança de abertura da porta do banheiro dos funcionários para a área externa, já que a mesma se dá pela cozinha e a pintura está degradada.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta com poço semi-artesiano e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento, e vazamento pela válvula hidra do banheiro dos funcionários.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está muito ruim em mal funcionamento, quadro de disjuntores no modelo antigo, 22 lâmpadas queimadas do modelo tubular e o prédio não possui internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM JOCIEL RODRIGUES DE CAMARGO

Ibiúna, 15 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, pois possui rampas mas não tem corrimão, as portas dos banheiros são de apenas 0,80m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação não possui extintores, (precisa providenciar urgente mente ao menos 01 de água e 01 de pó químico) e o botijão está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições não possui trincas nas paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas "sanduiche" não apresentam trincas, o forro feito em gesso está bom, o revestimento cerâmico está em perfeito estado, o prédio possui DML (Depósito de Material de Limpeza), não possui vidros quebrados e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está em bom estado, única observação importante é o muro de fechamento do lote, parte confrontante a um bar , está muito baixo, necessitando elevar sua altura , a pintura está muito boa na área interna, na área externa está bem deteriorada, única observação importante é a adequação do gás na área externa, "casinha do gás", que já está construída.
- **HIDRÁULICA** - O Prédio conta com água encanada via Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está muito boa em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo atualizado e apenas 01 luminária de led queimada, o prédio possui internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM JOSÉ GABRIEL MACHADO

Ibiúna, 16 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, pois possui rampas não tem corrimão, no entanto o acesso aos banheiros tem um degrau de 15cm e as portas dos banheiros são de apenas 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação não possui extintores, (precisa providenciar urgentemente de pelo menos 01 de água e 01 de pó químico) ou estava em um lugar inacessível, o que também precisa corrigir, pois precisa estar visível a todos e de fácil acesso.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está bom, o revestimento cerâmico está em perfeito estado (porém com coeficiente de atrito muito forte, causando desgaste prematura de itens de limpeza), o prédio possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui 02 vidros quebrados e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está em bom estado, passou por reforma recentemente, única observação importante, adequação dos banheiros para tornar acessíveis, se faz necessário adequação da canaleta para escoamento de água pluvial para a área externa da edificação e a pintura está muito boa.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta água encanada fornecida pela Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento e faltando apenas uma.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está boa, em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo atualizado no entanto inacessível no dia da visita técnica.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM JULIANA COELHO DA SILVA HAMADA

Ibiúna, 20 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e acompanhado pelo gestora Rosana, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – A escola até possui uma rampa da entrada que leva aos fundos da escola, porém inacabada e com degraus no seu final, além de não possuir banheiro com medidas padrão PNE.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação possui 04 extintores, sendo 02 de água e 02 de pó químico, no entanto todos vencidos e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – O prédio possui uma trinca, mas não é estrutural, cobertura ruim com telhas em fibrocimento que acaba entrando água no prédio, revestimento cerâmico quebrado e deslocando, trecho do alambrado ruim, forro de PVC em alguns trechos caindo e ainda há 02 vidros quebrados.
- **HIDRÁULICA** - A água é fornecida pela Sabesp e possui fossa séptica.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é antiga, com quadro de disjuntores antigo e o prédio possui acesso á internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM LUIZ GONZAGA SOARES

Ibiúna, 04 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, possui banheiro com medidas do padrão PNE, porém sem rampa de acesso e portas com medidas 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação conta com 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, porém todos vencidos, no entanto o botijão de gás no abrigo construído na área externa da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio como paredes, vigas e pilares está boa, no entanto o forro e o telhado apresentem avarias, telhado cerâmico com goteiras e vazamentos, porta sem fechadura, banheiro PNE de uso indevido, ventilador no interior da cozinha, calhas e rufos com vazamentos, falta de vazão de água pluvial no corredor da escola, possui 03 vidros quebrados e esquadrias em bom estado.
- **HIDRÁULICA** – A água fornecida pela Sabesp e fossa séptica, possui vazamentos em válvula hidra, sifão e torneiras.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é muito antiga, fios rígidos e quadro de disjuntores antigo e conta com 04 lâmpadas queimadas do modelo tubular e o prédio possui acesso á internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM MAFALDA DALPRA MATIUSSO

Ibiúna, 04 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio está inacessível, possui degrau na entrada, portas 0,80m, banheiro PNE inacabado.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação conta com 06 extintores, sendo 03 de água e 03 de pó químico, porém todos vencidos, ao menos o botijão de gás está no abrigo, na parte externa da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio está razoável, possui algumas trincas nas paredes, solo alagadiço, muita umidade subindo nas paredes, telhado com muitas telhas quebradas e goteiras, acesso de muitos morcegos pelas telhas quebradas, reboco das paredes caindo, pintura ruim, o forro de PVC está caindo devido a frequentes chuvas, o fechamento do lote está parcialmente aberto.
- **HIDRÁULICA** – A água é fornecida pela Sabesp, porém a fossa encontra-se com problemas no encanamento das caixas até a fossa, precisa ser reparado o mais breve possível, infiltrações nas paredes.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica está muito antiga, cabos rígidos e quadro de disjuntores muito antigo e o prédio possui acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM MARIA APARECIDA GABRIEL CARDOSO

Ibiúna, 17 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, pois possui rampas incompletas, não tem corrimão, a entrada da escola está com o piso irregular, a sala de atendimento AEE não possui rampa, e o banheiro PNE está com a abertura da porta para dentro e o correto é abrir para fora.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, porém todos vencidos e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em condições razoáveis, paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em PVC e madeira está ruim, muitos pontos quebrados e danificados, o revestimento cerâmico dos banheiros, e principalmente no PNE esta deslocando totalmente, está muito danificado, o prédio possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui 02 vidros quebrados e esquadrias em bom estado, observações importantes: é a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão de gás, adequação e reforma do banheiro PNE e sala de AEE.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta água encanada da Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento, e as instalações hidráulicas apresentam vazamentos nos banheiros e causando muitas infiltrações.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está bem antiga, os quadros de disjuntores são do modelo antigo com diversos pontos de fiação exposta, 09 lâmpadas queimadas e o prédio possui internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA- SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM MARIA BENEDITA RODRIGUES

Ibiúna, 14 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, pois possui rampas com inclinação muito forte e não tem corrimão, as portas dos banheiros são de apenas 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 04 extintores, 02 de água e 02 de pó).
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em condições razoáveis, pois possui uma trinca na parede da área de trás da escola, representada em goto e vídeo, vigas e pilares em condições aceitáveis, o madeiramento do telhado está em boas condições, assim como as telhas em cerâmica apenas um beiral um pouco danificado em telha de fibrocimento, o forro feito em PVC está bom na área interna, já na área externa tem um trecho comprometido, acesso de aves naquela área pode comprometer as instalações elétricas da edificação, necessário reparo urgentemente, o revestimento cerâmico está em boas condições, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui 07 vidros quebrados no prédio anexo e 06 vidros quebrados no prédio principal, e esquadrias em bom estado, o prédio também conta com um enxame de abelhas, precisa ser averiguado isso o mais breve possível, para não afetar os alunos e funcionários da escola, dedetização vencida desde 2023.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta poço caipira e fossa séptica, possui 03 torneiras faltando. Foi feita uma demarcação para encanamento do esgoto, porém precisa averiguar com a Sabesp se esse serviço está disponível naquela região.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está boa, porém o quadro de disjuntores estava inacessível no momento da visita técnica e o prédio possui internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM MESSIAS GODINHO

Ibiúna, 17 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – Os acesso à escola contam com valetas na entrada causados pelo excesso de água pluvial que abre esses vãos dificultando o acesso de deficientes físicos, ainda não há banheiro de medidas padrão PNE disponível para uso, até contém um banheiro que atende as medidas porém faltam barras de apoio, abertura da porta para fora, além de desocupa, visto que o mesmo está com materiais de limpeza e máquina de lavar.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação possui 02 extintores apenas, sendo 01 de água e 01 de pó químico, porém todos vencidos, ao menos o botijão de gás está no exterior da cozinha, no abrigo construído.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura possui muitas trincas nas paredes, principalmente na área recém construída, vigas pilares em bom estado, o telhado feito em amianto está muito ruim, chovendo muito no interior das salas de aula, o forro por consequência vem se soltando do madeiramento e das paredes, alambrado parcialmente ruim, 02 fechaduras com problemas,
- **HIDRÁULICA** – A instalação hidráulica conta com agua fornecida pela Sabesp e fossa Séptica, além de muitos vazamentos hidráulicos.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica está com fiação nova, quadro de disjuntores do modelo novo, poste padrão do modelo antigo, 04 lâmpadas queimadas do modelo tubular.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM MOYSÉS JOSÉ GODINHO

Ibiúna, 03 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e acompanhado pela Gestora Helênice, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, somente escadas e banheiros pequenos.
- **COMBATE À INCENDIO** – A edificação conta com 06 extintores, 03 de água e 03 de pó químico, porém todos vencidos, ao menos o botijão de gás está no exterior da cozinha, no abrigo do botijão do gás.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura da edificação está boa, não possui trincas nas vigas e pilares, somente uma na cozinha, próxima a localização da caixa d'água, telhado feito com telhas cerâmicas, forro péssimo de madeira, completamente danificado, pintura muito ruim, ao menos conta com DML (Depósito de material de limpeza), fechamento do lote este comprometido em alguns trechos, alambrado quebrado, fossa cedendo ao redor e algumas portas quebradas.
- **HIDRÁULICA** - A edificação conta com água fornecida pela Sabesp e fossa séptica. Alguns pontos de infiltração.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é antiga, poste antigo, quadro de disjuntores do antigo, algumas lâmpadas tubulares queimadas e o prédio possui acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM PREFEITO SEME ISSA

Ibiúna, 16 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, pois possui rampas mas não tem corrimão e os banheiros são estreitos e com portas de 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 06 extintores, 03 de água e 03 de pó químico, porém todos vencidos e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em condições razoáveis, vigas e pilares, exceto uma parede sem viga que suporta a caixa d'água que está trincada necessitando de reforço estrutural. a estrutura do telhado está em condições razoáveis exceto no pátio do refeitório que precisa de reparos, as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está ruim, muitos pontos quebrados e danificados, o revestimento cerâmico está bom, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), não possui vidros quebrados e esquadrias em bom estado, observações importantes: é a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão de gás, construção de uma nova fossa séptica padrão com sumidouro, ou ligação de esgoto caso seja possível, troca e reparo do madeiramento e do forro do pátio, além das mudanças nos banheiros para que fiquem acessíveis.
- **HIDRÁULICA** - O Prédio conta água encanada da Sabesp e duas fossas sépticas, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio é antiga, o quadro de disjuntor é do modelo antigo, 01 lâmpada queimada e o prédio possui internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM PRISCILA DIAS DE MORAES

Ibiúna, 16 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível, pois possui rampas, portas das salas de 0,90m e banheiros do padrão PNE.
- **COMBATE À INCENDIO** – A Edificação possui 0 extintores de pó químico mais o hidrante, porém o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições, as telhas do tipo sanduiche não apresentam trincas, o forro feito em Gesso e madeira está muito ruim, muitos pontos quebrados e danificados, provavelmente seja por problemas nas calhas ou rufos, todos os cômodos precisam ser conferidos, o revestimento cerâmico está bom, o prédio possui DML (Depósito de Material de Limpeza), não possui vidros quebrados e esquadrias em bom estado, observações importantes: é a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão de gás conferencia da garantia da construção já que é um prédio novo, para conferir os problemas dos forros e por onde está entrando tanta água.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta água encanada da Sabesp e duas fossas sépticas, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio é muito boa e nova, o quadro de disjuntor é do modelo atualizado e o prédio possui internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM PROF CALIL RAHAL NETO

Ibiúna, 22 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, pois possui poucas rampas e não tem corrimão, e as portas dos banheiros são de apenas 0,70m.
 - **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, porém todos vencidos e o botijão de gás está no interior da cozinha.
 - **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está bom, apenas algumas salas apresentam deformações, o revestimento cerâmico está em perfeito estado, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), não possui vidros quebrados e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está em bom estado, observações importantes: é a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão do gás, adequação dos banheiros ou a construção de um banheiro (PNE) para tornar acessível, pois a escola irá contemplar uma sala para atendimento da Educação Especial (AEE), construção de rampas e corrimão e a pintura está boa.
 - **HIDRÁULICA** – O Prédio conta água encanada da Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
 - **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está boa em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo antigo, possui 07 lâmpadas queimadas do modelo tubular e o prédio possui internet.
- Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM PROFª MARCIA BELMIRO DO LAGO

Ibiúna, 10 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,


Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pela Gestora Luciana, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – A estrutura do prédio não possui rampas ideais e nem corrimão, banheiro acessível não atende as medidas mínimas exigidas pela norma técnica 9050/2020, e algumas portas são de medidas 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – O prédio possui 06 extintores, sendo 03 de água e 03 de pó químico, no entanto todos estão vencidos, além do fator importante de o botijão de gás estar no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura de paredes, vigas e pilares está boa, exceto pela torre de caixa d'água com armação exposta e enferrujada, além da caixa d'água ser de amianto(altamente cancerígeno), a cobertura do prédio também está muito ruim, telhas parcialmente de amianto e outra parte telha sanduiche, forro de pvc parcialmente ruim por conta de molhar com frequência, revestimento cerâmico deslocando em vários pontos, poste padrão modelo antigo, calhas e rufos mal dimensionados e vazando muita água sobre as salas de aula, ainda tem 04 vidros quebrados, esquadrias precisam ser trocadas, pois estão travadas, uma porta quebrada a folha e a fechadura, além da pintura que precisa ser refeita e o abrigo do botijão de gás está com uma trinca, precisa ser refeito.
- **HIDRÁULICA** - A edificação conta com água de poço semi artesiano, e a água está muito saindo muito suja e com resíduos de óleo segundo a gestora, precisa analisar a qualidade da água, e também possui vazamentos hidráulicos em torneiras, sifão e válvula hidra, e a fossa séptica estava em bom estado.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica conta com fios rígidos e quadro de disjuntores do modelo antigo, ainda tem 11 lâmpadas queimadas do modelo tubular e a escola possui acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434


Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM PROFª ROSANA LIMA CAMARGO MARCICANO

Ibiúna, 17 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pela Gestora Paula que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, na entrada possui rampa e sinalização para cadeirante, porém no interior não há banheiros padrão PNE e possui algumas portas de medidas 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação conta com 02 extintores, sendo 01 de água e 01 de pó químico, no entanto ambos vencidos, ao menos o botijão de gás está no exterior da cozinha no seu abrigo.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio está razoável, possui algumas trincas, porém não são estruturais, vigas e pilares estão bons, telhas em amianto quebradas e muitas goteiras no interior do prédio, danificando o forro de PVC e a pintura também, poste padrão antigo, 06 vidros quebrados, uma fechadura danificada e não está fechando a porta, fechamento do lote está bom.
- **HIDRÁULICA** – A instalação de água é fornecida pela Sabesp, e conta também com fossa séptica, muitos vazamentos hidráulicos e infiltrações.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é bem antiga, cabos rígidos, quadro de disjuntores do modelo antigo, 02 interruptores com defeito, além da campainha não estar funcionando.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM PROFª YOLANDA AGOSTINHO DE LIMA

Ibiúna, 29 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Fernando Joaquim dos Santos da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio não está acessível por detalhes, possui uma rampa na entrada do prédio, porém um pequeno trecho de 03 metros de calçada abaixo do nível da guia e da rampa dificultam o acesso, além de uma abertura no muro e aplicação de corrimão em toda essa extensão, a edificação já possui banheiro do padrão PNE, porém utilizado como depósito no dia da visita.
- **COMBATE Á INCENDIO** – O prédio conta com 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, porém todos vencidos, ao menos os botijões estão no exterior da cozinha, no abrigo para o botijão.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio está muito boa, vigas, paredes e pilares, não apresenta trincas, o poste além de ser do modelo antigo, está localizado no meio do lote dificultando o acesso da funcionário da concessionária para realização da leitura, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), apresenta um vidro quebrado e uma esquadria enferrujada, alguns pontos de piso trincado, massa de cimento já resolve.
- **HIDRÁULICA** – O prédio não possui vazamentos, água fornecida pela Sabesp e rede de esgoto encanado, apenas 03 torneiras faltando, recomendado torneiras de plástico, visando os frequente furtos que ocorrem nas escolas municipais.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio é antiga, alguns pontos de fiação exposta e quadro de disjuntores do modelo antigo e o prédio possui acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM RAIMUNDO VIEIRA BASTOS

Ibiúna, 23 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, pois possui corredores de 0,90m, mas a rampa de acesso ao prédio é muito inclinada e não possui corrimão.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, porém todos vencidos (dois estão vazios) e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está bom na maior parte, o revestimento cerâmico está em bom estado, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui 15 vidros quebrados e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está em bom estado, observações importantes: a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para botijão do gás, fechamento do muro frontal e portão, pintura bem degradada, vestiários e fechamento da quadra ao lado estão muito ruins, necessitando de reformas urgentes.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta poço caipira e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento, faltando apenas 02.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio boa em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo antigo, poste do modelo antigo e 07 lâmpadas queimadas do modelo tubular, a edificação ainda conta com internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA- SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM REBEKA MONCHATI VIEIRA

Ibiúna, 14 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, pois possui rampas mas não tem corrimão, as portas dos banheiros são de apenas 0,80m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação não possui extintores, (precisa providenciar urgente mente ao menos 01 de água e 01 de pó químico).
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições não possui trincas nas paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está bom, o revestimento cerâmico está em perfeito estado, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), não possui vidros quebrados e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está em bom estado, passou por reforma recentemente, única observação importante é o muro de fechamento da quadra, que encontra-se depredado em um trecho de aproximadamente 04 metros lineares e a pintura está muito boa.
- **HIDRÁULICA** - O Prédio conta poço artesiano (porém falta instalação da bomba ao poço) e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está muito boa em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo atualizado.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM RECANTO FELIZ

Ibiúna, 24 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, pois não possui rampa de entrada ao prédio.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação prédio 01 possui 05 extintores, 02 de água e 03 de pó químico, o prédio 02 possui 02 extintores, porém todos vencidos, além dos dois prédios o botijão estejam com o botijão de gás no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em alvenaria convencional está em boas condições, paredes, vigas e pilares, (Parede dos fundos do prédio 01 possui 02 trincas) a estrutura do telhado está boa, assim como as telhas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está em bom estado no prédio 02 pois no prédio 01 possui vários trechos cedendo e uma parte do beiral até deslocou da madeira, o revestimento cerâmico está bom, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), não possui vidro quebrado e esquadrias em bom estado, no modo geral os dois prédios estão bons, observações importantes: necessita de mudança do botijão de gás para a área externa da cozinha, no abrigo construído no local, acessibilidade na entrada do prédio, adequação de banheiro PNE e forro soltando.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta com água fornecida pela Sabesp e esgoto encanado, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica dos prédios estão boas, segue funcionando normalmente, quadro de disjuntores no modelo atualizado, poste do modelo antigo em ambos os prédios e um pequeno trecho de fiação exposta.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM SALVADOR FERREIRA DE CAMPOS

Ibiúna, 30 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pela Gestora Escolar Susana, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O Prédio encontra-se inacessível, conta com uma escada para acessar os banheiros e as salas na parte superior do terreno, poste padrão antigo, além de não possuir rampas, nem corrimão e banheiros são todos pequenos, nenhum no padrão PNE.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação conta com 06 extintores, 03 de água e 03 de pó químico, porém todos vencidos, ao menos o botijão de gás está no exterior da cozinha no abrigo do botijão.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio está muito boa, vigas, pilares e paredes, apenas uma trinca no refeitório, no piso e na parede, pois o solo cedeu um pequeno trecho, o madeiramento está muito bom, portas danificadas, vidros e esquadrias muito bons, telhas de cerâmica em péssimo estado, muitas estão quebradas, devido a quadra ao lado ser descoberta e frequentemente a bola acaba acertando as telhas e quebrando, causando inúmeras infiltrações, o forro é de PVC e madeira, mas está em bom estado, o fechamento do lote está parcialmente aberto, devido a uma obra realizada no local sobre a fossa, e não foi fechado o alambrado.
- **HIDRÁULICA** – A parte hidráulica está boa, não possui vazamentos, apenas uma torneira ruim, água fornecida pela Sabesp e fossa séptica.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é antiga, quadro de disjuntores é antigo, porém em bom estado, não tem fiação exposta e o prédio possui internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM SANTA TEREZINHA

Ibiúna, 04 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, pois conta com portas de 0,70m para banheiros, não possui rampas, nem corrimão e banheiros com dimensões muito pequenos.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação conta com 04 extintores, 02 de água e 02 de pó químico, porém todos estão vencidos, além do botijão de gás estar no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura da unidade escolar está boa, vigas, pilares e paredes, no entanto o telhado e forro apresentam problemas, seja com telhas quebradas, mal encaixadas e forração danificada devido ao contato direto com água, 01 vidro quebrado e esquadrias em bom estado, porta sem fechadura e com cupim, ventilador no interior da cozinha, tanque para dar banho nos bebês, revestimento cerâmico de um banheiro está ruim, no modo geral, está em bom estado.
- **HIDRÁULICA** – A edificação conta com água fornecida pela Sabesp e fossa séptica, não apresenta vazamentos, nem infiltrações nas paredes.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica apresenta fiação rígida, alguns trechos está exposta, quadro de disjuntores do modelo antigo, 06 lâmpadas queimadas do modelo tubular em led, e o prédio conta com acesso á internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo
Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM SANTINO FRANCISCO VIEIRA

Ibiúna, 22 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, pois não possui rampas e nem corrimão, as portas dos banheiros são de apenas 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 02 extintores, 01 de água e 01 de pó químico, porém já estão vencidos, e o botijão de gás está no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições paredes, vigas e pilares, a estrutura do telhado está em boas condições assim como as telhas cerâmicas não apresentam trincas, o forro feito em madeira está bom, o revestimento cerâmico está em perfeito estado, o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), possui apenas 01 vidro quebrado e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está em bom estado, observações importante: a mudança do botijão de gás para fora da cozinha, no abrigo para o botijão do gás que já está construído, rampas de acesso com corrimão, banheiros acessíveis, mudança da porta do banheiro dos funcionários para a área externa, atualmente está pela cozinha e a pintura está muito boa.
- **HIDRÁULICA** – O Prédio conta com poço caipira e fossa séptica, possui 02 torneiras ruins, hidráulica no modo geral está boa.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio é antiga, porém em bom funcionamento, quadro de disjuntores no modelo antigo, única observação é uma lâmpada queimada do modelo tubular.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM TEREZA FALCI

Ibiúna, 15 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se inacessível, pois possui rampas e não tem corrimão, as portas dos banheiros são de apenas 0,80m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 06 extintores, 03 de água e 03 de pó, porém todos vencidos.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em concreto armado está em boas condições, vigas e pilares, o madeiramento do telhado está em boas condições, assim como as telhas em cerâmica, o forro feito em PVC está bom na área interna, já na área externa tem um trecho comprometido, o acesso de aves naquela área pode comprometer as instalações elétricas da edificação, necessário reparo urgentemente, o portão da quadra e a grade da cozinha estão quebrados, o revestimento cerâmico está em boas condições (vale destacar o piso com coeficiente de atrito muito forte, causando tropeços de alunos e funcionários, desgaste prematuro de itens de limpeza e demais fatores que afetam negativamente), o prédio possui DML (Depósito de Material de Limpeza) porém no momento da visita estava inacessível, possui 02 vidros quebrados e esquadrias em bom estado, o prédio passou por reformas recentemente e um ponto que não foi incluso é o fechamento do lote, na parte inferior, um trecho de aproximadamente 17 metros lineares completamente aberto, a 10 anos atrás segundo vizinhos o muro desabou e desde então não foi fechado, fato que acarreta no perigo constante aos alunos, pois fica fácil o acesso de animais peçonhentos como cobras e demais bichos, o muro de arrimo de 1,7m de altura caiu devido à falta de dimensionamento e cálculo de água pluvial, precisa ser construído urgentemente para assegurar mais segurança aos alunos e funcionários do local, outro fator importante a se destacar é a calha mal dimensionada, pela inclinação do telhado no corredor principal da escola, se fez necessário a instalação de uma calha que foi mal dimensionada, ela não suporta a vazão de água em dias de chuva mais intensos e a água entra no interior das salas de aula, acarretando diversos problemas, além de que a instalação encontra-se mal feita, com gambiarras e necessitando de manutenção e limpeza, mais um adendo aos fatores importantes são as árvores ao redor da escola, as raízes já haviam danificado o piso do pátio, e os galhos apresentam risco iminente de queda sobre as salas de aula, a gestora escolar nos anos anteriores já solicitou a diversas autoridades pertinentes a retirada ou poda das mesmas, para assegurar segurança a todos.

- 77
- **HIDRÁULICA** - O Prédio conta poço caipira e fossa séptica, possui 03 torneiras faltando. Foi feita uma demarcação para encanamento do esgoto, porém precisa averiguar com a Sabesp se esse serviço está disponível naquela região.
 - **ELÉTRICA** - A instalação elétrica do prédio está com fios novos, e o quadro de disjuntores atualizado, porém diversos trechos de fiação exposta, penduradas e diversos pontos de fiação em canaletas de plástico, risco iminente de fogo, ainda foi constatado 02 lâmpadas queimadas do modelo tubular e o prédio possui internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM UBIRAJARA PEDROSO DOMINGUES

Ibiúna, 05 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e acompanhado pela Gestora Cátia Marcondes, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se parcialmente acessível, possui portas de 0,80m banheiro de medidas padrão PNE e uma rampa na entrada com inclinação muito forte e ausência de corrimão.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação não possui extintores, precisa adquirir urgentemente, ao menos o botijão está no abrigo, na área externa da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio está muito boa, vigas, pilares e paredes, um problema no terreno da escola e nos terrenos ao lado é a umidade, área alagada, lençol freático muito próximo ao nível da construção, umidade nas paredes e água passando frequentemente pelos arredores da escola, o telhado está em boas condições, porém o forro precisa de reparos, e foi colocado a pouco tempo, na reforma que a escola passou, revestimento cerâmico do bebedouro está deslocando, calhas com algumas descidas faltando, poste do padrão antigo no interior do lote, precisa atualizar e mudar o local para facilitar a leitura da concessionária (CETRIL), banheiro PNE com uso indevido, utilizado como depósito de materiais de limpeza.
- **HIDRÁULICA** – A água fornecida no local é pela Sabesp, possui um fossa modelo antigo, seria interessante realizar um serviço de drenagem no terreno ao lado que pertence a prefeitura, pois a água entra nas dependências da escola ocasionando infiltrações e danos a mobiliário e pintura, outra sugestão é a aplicação de um biodigestor no lugar da fossa, resolveria o problema do esgoto no local e custos reduzidos.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é nova, quadro de disjuntores do modelo novo, não possui lâmpadas queimadas e o prédio possui acesso á internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM "VEREADOR JOSÉ MUNIZ"

Ibiúna, 20 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e acompanhado pela Gestora Cleusa, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, possui uma leve rampa na entrada, porém não existe banheiro no padrão PNE.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A escola conta com 04 extintores, sendo 02 de água e 02 de pó químico, e todos estão fora da validade, ao menos o gás está fora da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura da escola conta com vigas, pilares e paredes em bom estado, cobertura está em péssimo estado, com muita chuva invadindo o interior da salas, telhado cerâmico e madeiramento comprometidos, além muita umidade proveniente do solo afeta as paredes fazendo com que deslague o revestimento cerâmico e o reboco, muitos pontos de infiltração, outro fator importante é a questão das fossas, ao todo são 04 no pátio da escola, e como o terreno é brejoso, o esgotamento não resolve o problema e frequente mente acontece de transbordar e o esgoto de espalhar pelo pátio da escola, a cozinha da escola não possui porta de acesso ao pátio, sendo necessário passar pelo interior de 03 salas para sair ao exterior, em casos de emergência se torna inviável, precisa corrigir urgentemente, 05 vidros quebrados,, o madeiramento do telhado em partes é sustentado por um pilar de madeira, "tesoura" do telhado trincado, o forro é de PVC, mas devido aos problemas de chuva afeta gravemente o forro e as calhas devido a muitas arvores ao redor entopem facilmente e transbordam agua para o interior das salas, mais viável e econômico seria estudar a possibilidade de um prédio novo, de preferência próximo à outra Unidade escolar do bairro.
- **HIDRÁULICA** – A unidade escolar possui água fornecida pela Sabesp, e fossa Séptica para o esgoto, mas com 04 fossas em terreno brejoso se torna insuficiente, pois o terreno "brota" água a todo instante, além de diversos vazamentos hidráulicos apontados, inclusive uma bacia sanitária quebrada.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica é muito antiga, contém fios expostos e cabos rígidos, quadro de disjuntores do modelo antigo e há 02 postes também do modelo antigo, 13 lâmpadas queimadas do modelo tubular e a escola possui acesso á internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM VEREADOR LOURIVAL CORREIA DE ARAUJO

Ibiúna, 24 de janeiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pelo funcionário Felipe Aparecido de Camargo Medelo da Secretaria de Educação, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio encontra-se acessível em partes, pois possui rampa de entrada ao prédio, mas não há banheiro padrão PNE e a sala de atendimento AEE possui um degrau de 10 cm.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A Edificação possui 06 extintores, 03 de água e 03 de pó químico, porém todos vencidos, e o botijão de gás no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura em alvenaria convencional está em boas condições, paredes, vigas e pilares, o madeiramento do telhado está bom, assim como as telhas não apresentam trincas, o forro feito em PVC está em bom estado porém uma parte em madeira está danificado, o revestimento cerâmico está bom, isso onde tem, pois na maior parte é somente cimento queimado/polido o prédio não possui DML (Depósito de Material de Limpeza), não possui vidro quebrado e esquadrias em bom estado, no modo geral a escola está boa, observações importantes: necessita de mudança do botijão de gás para a área externa da cozinha, no abrigo construído no local, acessibilidade na entrada da sala AEE e adequação de banheiro PNE.
- **HIDRÁULICA** - O Prédio conta com água fornecida pela Sabesp e fossa séptica, possui torneiras em bom funcionamento.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio está boa, segue funcionando normalmente, quadro de disjuntores no modelo antigo, poste do modelo antigo.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA- SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM VITOR AISLAN BISPO RAMALHO

Ibiúna, 04 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O prédio está inacessível, com banheiros pequenos, portas de 0,70m e ausência de rampas e corrimão.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação conta com 04 extintores, sendo 02 de água e 02 de pó químico, porém todos estão vencidos, e o botijão de gás está no interior do prédio.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio como vigas, pilares e paredes está boa, porém telhado, madeiramento e forro estão em péssimo estado, precisa de um telhado completo novo, atualmente está com telhas de fibrocimento, algumas portas estão danificadas e um vidro quebrado.
- **HIDRÁULICA** – O prédio conta com água através do poço caipira compartilhado com a escola municipal ao lado e fossa séptica, vazamentos hidráulicos em algumas paredes, sifão e torneira com problemas.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica está muito antiga, fios rígidos e quadro de disjuntores antigo, 02 lâmpadas queimadas do modelo tubular, fiação exposta e o prédio conta com acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo

Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM WALDOMIRO ANTONIO SOARES

Ibiúna, 10 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pela diretora Rita, que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O Prédio está acessível em partes, possui rampa de inclinação ideal para cadeirante, possui banheiros PNE, medidas próximas ao ideal, precisa regularizar em 30 cm de largura, única observação que estava sendo utilizado como depósito de material de limpeza (DML) e não é permitido, além da ausência de corrimão na rampa.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação possui 04 extintores, sendo 02 de água e 02 de pó químico, porém todos vencidos, outro fator preocupante é o fato do botijão de gás estar no interior da cozinha.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura do prédio está muito boa, paredes, vigas e pilares, uma observação a melhorar é as calhas e rufos que precisam ser instalados, além de infiltração nas paredes subindo do solo, precisa corrigir nas paredes, poste padrão antigo, alambrado ao redor da escola parcialmente aberto, forro de PVC em bom estado, ainda tem 06 vidros quebrados no prédio, porta e fechadura quebrada, esquadrias travadas e uma enferrujada, precisam ser substituídas, pintura está ruim devido a umidade subindo da fundação.
- **HIDRÁULICA** – O prédio conta com água de poço semi artesiano e fossa séptica, possui vazamentos hidráulicos em diversos pontos, torneiras, sifão e válvula hidra.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica do prédio é antiga, porém boa, um pequeno trecho de fiação exposta, quadro de disjuntores do modelo antigo, possui 19 lâmpadas queimadas do modelo tubular e a escola possui acesso à internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



RELATÓRIO TÉCNICO – EM ZENI SORAES RAMALHO

Ibiúna, 05 de Fevereiro de 2025.

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Prezado Senhor,

Informamos que conforme solicitado pelo Secretário Municipal de Educação à Secretaria de Obras, foi realizado uma visita técnica pelo Engenheiro Civil Jeferson José Vieira Ruivo CREA-SP 5070232434 e pela Gestora Fabiana Barbagalo que acompanhou a visita, segue abaixo os pontos observados:

- **ACESSIBILIDADE** – O Prédio está acessível em partes, possui rampas, porém não contem corrimão, não há banheiro do padrão PNE e nem portas adequadas, maioria tamanho 0,70m.
- **COMBATE Á INCENDIO** – A edificação conta com 05 extintores, sendo 02 de água e 03 de pó químico, porém todos estão vencidos.
- **ESTRUTURAL, COBERTURA E ACABAMENTO** – A estrutura da unidade escolar como paredes, vigas e pilares está boa, no entanto o telhado e forro estão péssimos, inúmeras goteiras e telhas com buracos enormes, chegam a alagar as salas e compromete a segurança de todos, os banheiros são pequenos e insuficientes para a demanda de alunos, a pintura está ruim, possui uma base de madeira para uma das caixas d'água que apodreceu e precisa ser trocada, o revestimento cerâmico tanto dos banheiros quanto da cozinha está muito ruim e deslocando do piso e da parede.
- **HIDRÁULICA** – A instalação do prédio conta com água de poço semi artesiano, fossa séptica, vários pontos de vazamento de água de sifão e válvula hidra.
- **ELÉTRICA** – A instalação elétrica conta com fios rígidos e expostos, quadro de disjuntores do modelo antigo, 04 lâmpadas queimadas do modelo tubular e o prédio possui acesso a internet.

Sem mais, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil
CREA - SP 5070232434

Jeferson José Vieira Ruivo
Engenheiro Civil



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
**NEGÓCIOS
JURÍDICOS**

- Leia-se em sessão
Ibiúna, ____/____/____

Presidente

Ibiúna, 23 de setembro de 2025

OFÍCIO GP N° 168/2025

SENHOR PRESIDENTE:

Com meus cumprimentos, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 60, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Ibiúna, em atendimento à solicitação contida no Requerimento n° 90/2025, datado de 02 de setembro de 2025, de autoria da Nobre Vereadora Francine Bello de Oliveira Nemeth, aprovado perante o col. Plenário da Câmara Municipal, encaminhar as informações prestadas pelo Departamento do CAPS Infantil.

Sendo o que por ora me cabia e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, renovo os protestos de estima e consideração, não sem antes me colocar à disposição para o que necessário.

MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito Municipal

AO EXMO. SR. VEREADOR

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

¹ Ofício recebido no Setor de Protocolo do Executivo em 04/09/2025. Início do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 04/09/2025. Termo final, descontado fins de semana, feriados e dias sem expediente no período, em 24/09/2025, a ensejar a tempestividade desta resposta.

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 24/09/2025

Recebido por: _____

ibiuna.sp.gov.br

siga nossas redes sociais





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
SAÚDE



Ibiúna, 19 de setembro de 2025.

Ofício CAPSIJ nº 120/2025

Referente: Requerimento de nº90/2025

A/C Vereadora

Francine Bello

Venho por meio de este enviar a vossa senhoria as informações solicitadas e acordo com o REQ: nº 90/25025. Segue abaixo:

- 1-o Centro de Atenção psicossocial infanto juvenil atende consultas psiquiátricas, acolhimento, grupos terapêuticos e atendimentos individuais;
- 2-Temos de médica no CAPSIJ a Dra Juliana Junqueira Rodrigues;
- 3-No momento somente com a Dra Juliana Junqueira Rodrigues; pois o contrato do Dr. Rafael Paulino venceu em agosto do corrente ano, não podendo o mesmo ser renovado devido a leis pertinentes sob contratos;
- 4-Especialidades MÉDICAS somente a psiquiatra, mas contamos com uma equipe de psicologia (afastada INSS), fonoaudióloga e enfermagem nível superior. Níveis médios têm 01 recepcionista, 01 escriturário, 02 serviços gerais e 03 estagiários.

O Centro de Atenção Psicossocial IJ preza pela qualidade dos atendimentos, e dentro dos princípios de equidade e acesso a toda população, pois recebemos solicitações de diversos setores sendo eles: Conselho Tutelar, toda rede de Atenção Básica, toda rede de ensino seja ele municipal ou estadual, Assistência Social, CREAS, CRAS, Ministério Público, etc.

Valho-me da oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração

Márcia de Almeida Lima
Chefe de Departamento
CAPS II e CAPS IJ



ibiuna.sp.gov.br

Siga nossas redes sociais





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
**NEGÓCIOS
JURÍDICOS**

- Leia-se em sessão
Ibiúna, ____/____/____

Presidente


Ibiúna, 23 de setembro de 2025

OFÍCIO GP N° 169/2025

SENHOR PRESIDENTE:

Com meus cumprimentos, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 60, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Ibiúna, em atendimento à solicitação contida no Requerimento n° 93/2025, datado de 09 de setembro de 2025, de autoria da Nobre Vereadora Francine Bello de Oliveira Nemeth, aprovado perante o col. Plenário da Câmara Municipal, encaminhar as informações prestadas pelo Departamento do CAPS II.

Sendo o que por ora me cabia e certo de poder contar com a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, renovo os protestos de estima e consideração, não sem antes me colocar à disposição para o que necessário.

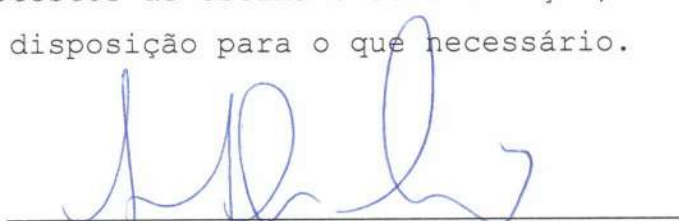
MARIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito Municipal

AO EXMO. SR. VEREADOR

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

¹ Ofício recebido no Setor de Protocolo do Executivo em 12/09/2025. Início do prazo de 15 (quinze) dias úteis em 15/09/2025. Termo final, descontado fins de semana, feriados e dias sem expediente no período, em 07/10/2025, a ensejar a tempestividade desta resposta.

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 24/09/2025

Recebido por: 

ibiuna.sp.gov.br

siga nossas redes sociais





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
SAÚDE



Ibiúna, 19 de setembro de 2025.

Ofício CAPSII nº 51/2025
Referente: P.A nº15. 339/2025
Requerimento de nº93/2025

A/C Leonardo Hueb Festa
Procurador Geral

A/C Vereadora
Francine Bello

Venho por meio de este enviar a vossa senhoria as informações solicitadas e acordo com o REQ: nº 93/25025. Segue abaixo:

1-o Centro de Atenção psicossocial II atende consultas psiquiátricas, acolhimento, grupos terapêuticos, assembleias e atendimentos individuais;

2-Temos na equipe médica especializada em psiquiatria no CAPSII Dr Emmé Reis médico concursado e contratado com dois vínculos atendendo duas vezes por semana, realizando atendimentos sob internação ou observação hospitalar além de trocas de receitas e Dr. Irineu médico psiquiatra auxiliando de maneira voluntaria casos extremamente necessários dois dias da semana;

3-No momento; CAPSII Dr Emmé Reis médico concursado e contratado com dois vínculos atendendo duas vezes por semana e Dr. Irineu médico psiquiatra dois dias semanais; pois o contrato do Dr. Rafael Paulino venceu em agosto do corrente ano, não podendo o mesmo ser renovado devido a leis pertinentes sob contratos;

4-Especialidades MÉDICAS somente a psiquiatra, mas contamos com uma equipe de 03 psicólogos, 01 assistência social, 01 enfermagem nível superior. Níveis médios têm 02 recepcionistas, 03 auxiliares de enfermagem, 02 serviços gerais que atuam em grupos e administrativos, 01 pedreiro e 01 estagiário.

O Centro de Atenção Psicossocial II atende diariamente de segunda a sexta das 07h00min as 16h00min horas realizando acolhimentos, orientações de enfermagem, coleta de exames, atendimentos, etc.

O Centro de Atenção psicossocial II tem as seguintes oficinas:

GRUPOS TERAPÊUTICOS CAPS II -2025			
DIAS	HORÁRIOS	TIPOS DE OFICINAS	PROFISSIONAL
Segundas-feiras	08h30min	ARTESANATO	JOICE /DANIELA
	10h00min	ANSIEDADE	DANIELA
	13h30min	DEPRESSÃO	DANIELA



ibiuna.sp.gov.br

siga nossas redes sociais





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
Ibiúna
TRABALHANDO PARA VOCÊ!



Secretaria de
SAÚDE



	14h00min	ANSIEDADE-MASCULINO	ADILSON
Terças-feiras	HORÁRIOS	TIPOS DE OFICINAS	PROFISSIONAL
	13h30min	GRUPO MISTO-AD	IZABELA
	14h00min	ANSIEDADE-FEMININO	DANIELA
	15h00min	LUTO-MASCULINO	ADILSON
Quartas-feiras	HORÁRIOS	TIPOS DE OFICINAS	PROFISSIONAL
	08h30min	PINTURA	JOICE-DANIELA
	09h00min	ESQUIZOFRENIA - MISTA	DANIELA
	10h30min	DEPRESSÃO-MASCULINO	ADILSON
	11h00min	AD-MÃES E ESPOSAS	DANIELA
Quintas-feiras	HORÁRIOS	TIPOS DE OFICINAS	PROFISSIONAL
	09h00min AS 16h00min	VISITAS DOMICILIARES	TODOS
Ultima quinta do mês	09h00min ÀS 10h30min	ASSEMBLÉIA	TODOS
	13h00min	Mulheres-assuntos diversos	
Sextas-feiras	HORÁRIOS	TIPOS DE OFICINAS	PROFISSIONAL
	08h30min	BELEZA	JOICE

O Centro de Atenção psicossocial II adulto preza pela qualidade dos atendimentos, e dentro dos princípios de equidade e acesso a toda população, pois recebemos solicitações de todos os serviços públicos e particulares.

Valho-me da oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Márcia de Almeida Lima
Chefe de Departamento
CAPS II e CAPS IJ



ibiuna.sp.gov.br

siga nossas redes sociais

